





Luminaria instalación en techo modular adecuada para iluminación de oficinas y ambientes terciarios. Equipada con pantallamicroprismatizada de PMMA, es idónea para lugares donde se requiera un alto confort visual. También puede ser instalada en techo o suspendida, empleando el kit de accesorios adecuado.

Aplicación	Interior	Instalación	De empotrar
Dimensiones (mm)	600 x 600	Resistencia a impactos	IK04
Tensión	220 / 240 V - 50 / 60 Hz	Potencia de sistema	26 W
Peso (kg)	3.1	Lámpara	Led
Color	Blanco	Lumen Output (lm)	2790
Grado de protección	IP20 - IP40	Clase aislamiento	II
Tipo de alimentador	Driver Led	Temperatura de uso	-25 +40 °C
UGR	<=19	Garantía	5 años
Temperatura de color	4000 K (IRC>80)	Clase de eficiencia LEDs integrados	A ÷ A++
Código Electrocod	2419	Vida útil LED (L70B30)	50000 h

### DIMENSIONAL

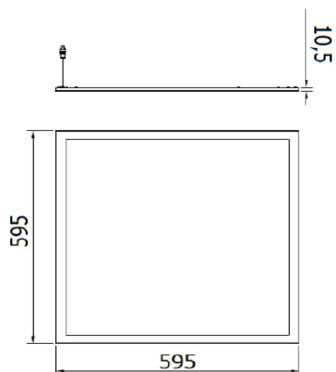

### CURVA FOTOMÉTRICA

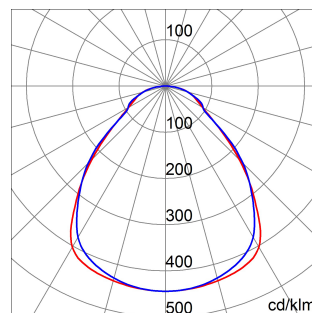

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IK

IK04



IP

IP20 - IP40



### MARCAS/APROBACIONES

