



Luminaria multifuncional para zonas residenciales y urbanas con cuerpo de policarbonato y difusor arenado. Posibilidad de instalación en pared, techo, poste y columna en gris grafito, blanco y azul medianoche. También disponible en versiones led de 13W y 26W.

Aplicación	Interior / Exterior	Versión	Emergencia
Tensión	220-240 V - 50/60 Hz	Clase aislamiento	I
Color	Gris grafito	Grado de protección	IP55
Resistencia a impactos	IK09	Prueba del hilo incandescente	850 °C
Distancia mínima al objeto iluminado	1 m	Temperatura de uso	-25 +25 °C
Clase de eficiencia de la lámpara compatible	A	Potencia lámpara	26-32 W
Tipo de alimentador	Reactor electrónico EVG	Fijación lámpara	GX24q-3
Lámpara	FSM	Autonomía	1 h
Acumuladores tipo	Níquel-Cadmio	Flujo lum. en emerg. (lm)	135 / 90
Peso (kg)	2.8	Código Electrocod	2415

DIMENSIONAL

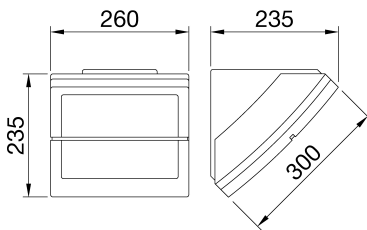

CURVA FOTOMÉTRICA



SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



MARCAS/APROBACIONES

