



Luminaria multifuncional para zonas residenciales y urbanas con cuerpo de policarbonato y difusor arenado. Posibilidad de instalación en pared, techo, poste y columna en gris grafito, blanco y azul medianoche. También disponible en versiones led de 13W y 26W.

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Aplicación | Interior / Exterior | Versión | Led |
| Tensión | 220 / 240 V - 50 / 60 Hz | Clase aislamiento | I |
| Color | BlueGreen | Grado de protección | IP55 |
| Resistencia a impactos | IK09 | Prueba del hilo incandescente | 850 °C |
| Distancia mínima al objeto iluminado | 1 m | Temperatura de uso | -25 +25 °C |
| Flujo nominal (lm) | 1100 | Lámpara | Led |
| Potencia de sistema | 13 W | Temperatura de color | 3000 K (IRC>80) |
| Lumen Output (lm) | 950 | Clase de eficiencia LEDs integrados | A ÷ A++ |
| Tipo de fuente luminosa | LED - No sustituible | Peso (kg) | 2 |
| Garantía | Prorrogable | Código Electrocod | 2424 |
| Vida útil LED (L70B50) | 50000 h | | |

DIMENSIONAL

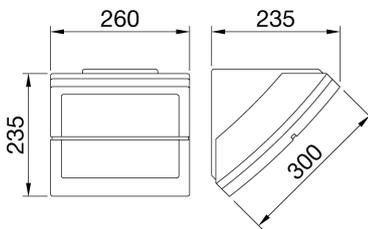

CURVA FOTOMÉTRICA



SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



MARCAS/APROBACIONES

