



Luminaria multifuncional para zonas residenciales y urbanas con cuerpo de policarbonato y difusor arenado. Posibilidad de instalación en pared, techo, poste y columna en gris grafito, blanco y azul medianoche. También disponible en versiones led de 13W y 26W.

Aplicación	Interior / Exterior	Versión	LED con detector de presencia
Tensión	220-240 V - 50/60 Hz	Clase aislamiento	I
Color	Gris grafito	Grado de protección	IP55
Resistencia a impactos	IK09	Prueba del hilo incandescente	850 °C
Distancia mínima al objeto iluminado	1 m	Temperatura de uso	-25 +25 °C
Flujo nominal (lm)	1200	Lámpara	Led
Potencia de sistema	13 W	Temperatura de color	4000 K (IRC>80)
Lumen Output (lm)	1000	Clase de eficiencia LEDs integrados	A ÷ A++
Tipo de fuente luminosa	LED - No sustituible	Peso (kg)	2.2
Garantía	Prorrogable	Código Electrocod	2424
Vida útil LED (L70B50)	50000 h		

DIMENSIONAL

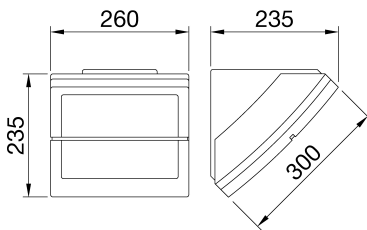

CURVA FOTOMÉTRICA



SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP

IP55

IK

IK09

GWT

850 °C



1 m



GARANTÍA
AMPLIADA

MARCAS/APROBACIONES

