





Plafón compacto y estanco, completamente realizado en policarbonato, apta para usos en interiores y exteriores. Elevada resistencia a impactos y elevado grado de seguridad eléctrica, con doble posibilidad de entrada para alimentación; por la parte inferior y lateral del plafón.

Aplicación	Interior / Exterior	Grado de protección	IP44
Resistencia a impactos	IK10	Clase aislamiento	II
Prueba del hilo incandescente	850 °C	Peso (kg)	0.4
Color	Gris RAL 7035	Fijación lámpara	E27
Clase de eficiencia de la lámpara compatible	D ÷ A+	Potencia lámpara máx.	100 W
Código Electrocod	2415		

DIMENSIONAL

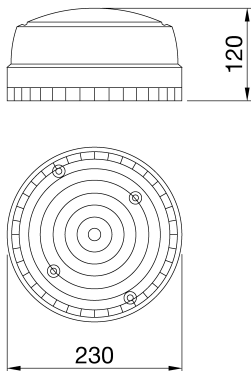

CURVA FOTOMÉTRICA



SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP
IP44

IK
IK10



GWT
850 °C

MARCAS/APROBACIONES

