




Système complet pour la connexion et la distribution de réseaux LAN dans des environnements résidentiels et tertiaires.

La gamme comprend des solutions à fibre optique, des panneaux muraux, des armoires au sol et des produits de câblage en cuivre. La gamme Data Center fournit tous les produits requis afin de créer une infrastructure à fibre optique multiservices pour les bâtiments résidentiels, en totale conformité avec toutes les indications dictées par les nouvelles directives IEC 306-2 et la loi 164/14.

| Catégorie                            | Connecteur optique    | Couleur du câble                      | Blanc                 |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Nbre de fibres optiques              | 1                     | Longueur                              | 2 m                   |
| Ø gaine                              | 0,9 mm                | Pour connecteurs                      | SC/APC - SC/APC       |
| Classification                       | G.657.A2/B6_a2        | Insensible aux courbures              | Ø noyau               |
| Ø revêtement                         | 125 µm                | Enveloppe extérieure                  | LSZH                  |
| Câble                                | Serré : OS2           | Rayon de courbure minimum (dynamique) | Diamètre de câble 25x |
| Rayon de courbure minimum (statique) | Diamètre de câble 15x | Atténuation max. (@1310 nm/@1550 nm)  | 0.35 / 0.2 dB/Km      |
| Température de fonctionn.            | De -20 °C à +60 °C    |                                       |                       |

### DIMENSIONS

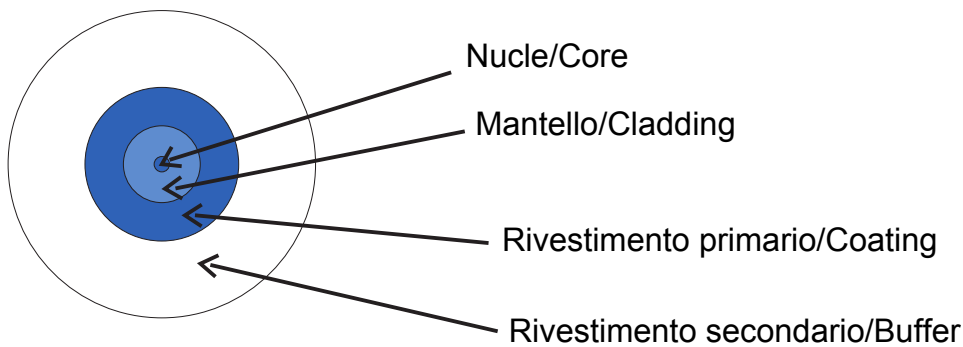

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

