




Système complet pour la connexion et la distribution de réseaux LAN dans des environnements résidentiels et tertiaires.

La gamme comprend des solutions à fibre optique, des panneaux muraux, des armoires au sol et des produits de câblage en cuivre. La gamme Data Center fournit tous les produits requis afin de créer une infrastructure à fibre optique multiservices pour les bâtiments résidentiels, en totale conformité avec toutes les indications dictées par les nouvelles directives IEC 306-2 et la loi 164/14.

Catégorie	Connecteur optique	Couleur du câble	Blanc
Nbre de fibres optiques	1	Longueur	10 m
Ø gaine	2 mm	Pour connecteurs	SC/APC - SC/APC
Classification	G.657.A2/B6_a2	Insensible aux courbures	Ø noyau
Ø revêtement	125 µm	Membre force	9 µm
Enveloppe extérieure	LSZH	Câble	Lâche : OS2
Tension	60 N	Écrasement	100 N/10cm
Rayon de courbure minimum (dynamique)	Diamètre de câble 20x	Rayon de courbure minimum (statique)	Diamètre de câble 10x
Atténuation max. (@1310 nm/@1550 nm)	0.35 / 0.2 dB/Km	Température de fonctionn.	De -20 °C à +60 °C

### DIMENSIONS

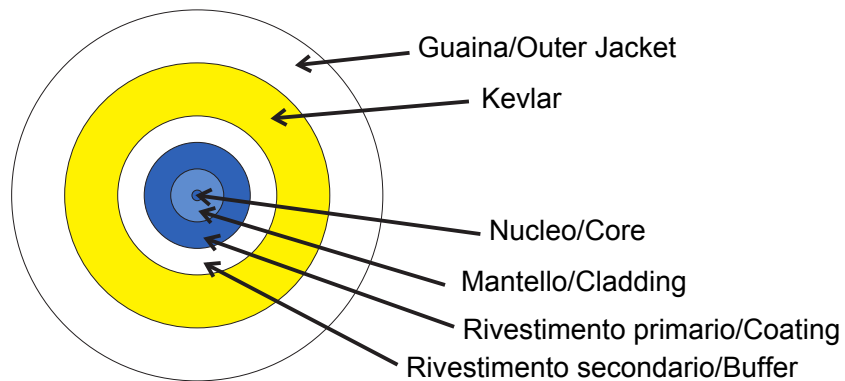

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

