# Fiche produit

# GWD0998

## Gamme 90 ReStart

| | |
|---|---|
| Description | Dispositif de réarmement automatique |
| Code | ReStart Rm PRO 2P |
| Adapté pour | Disj. différentiels MDC - 1P+N/2P - 100-300 mA |
| Tension nominale | CA 230 V |
| Courant nominal | 6 - 10 - 16 - 20 -25 - 32 A |
| Nombre de modules | 1 |
| Norme | EN 50557 |
| Fréquence nominale (Hz) | 50 - 60 Hz |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Système de distribution | TT - TN-S | R. nominale de blocage entre les parties actives et la terre (Rdo) | 2,5 kΩ |
| Tension d'isolement (Ui) | 500 V | R. nominale de réarmement entre les parties actives et la terre (Rd) | 5 kΩ |
| Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp) | 4 kV | Fréquence de fonctionnement maximale | 30 opérations/heure |
| Catégorie de surtension | III | Endurance mécanique | 4000 |
| Tension de test de rigidité diélectrique entre un pôle et la terre | 2500 V CA pendant 1 minute | Type de protection différentielle | AC - A - A[S] |
| Courant résiduel nominal | 300 mA | Température d'utilisation | -5 +60 °C |
| Température de stockage | -40 +70 °C | Réarmement automatique sur déclenchement intempestif | Oui |
| Test de défaut à la terre | Oui | Surveillance continue du système | Oui |
| Contact en accessoire | Contact auxiliaire GWD0951 - Module BUS GW90992 RS485 | Nombre de pôles | 2P |
| Electrocod | 1414 | | |

## DIMENSIONS

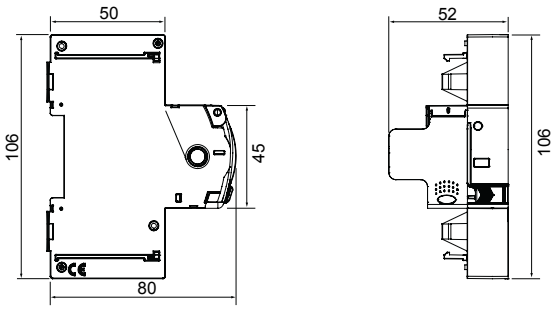


## NORMES ET HOMOLOGATIONS

GEWISS FRANCE SAS
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy, France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 30/04/2025

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis