




Indice de protection	IP66	Résistance aux chocs	> IK10
Nb de prises installable	1	Prises IB installables	16/32 A / TBTS
Entrées latérales	2xØ 23	Entrées supérieures	2xØ 23/29
Entrées inférieures	-	Test du fil incandescent	850 °C
Adapté pour	Environnements sévères	Electrocod	2222
Résistance aux chocs à -20 °C	20 J		

DIMENSIONS

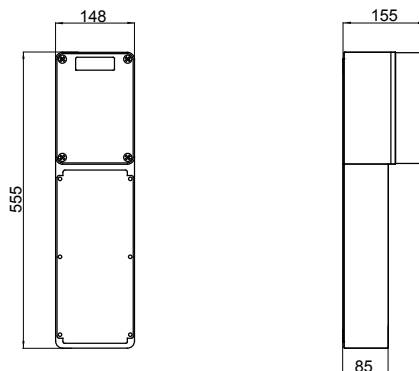

SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IK

GWT

IP66

> IK10

850 °C

NORMES ET HOMOLOGATIONS

