


Indice de protection	IP66	Résistance aux chocs	> IK10
Nb de prises installable	1	Prises IB installables	63 A
Entrées latérales	6xØ 23	Entrées supérieures	2xØ 37/48
Entrées inférieures	-	Test du fil incandescent	850 °C
Adapté pour	Environnements sévères	Electrocod	2222
Résistance aux chocs à -20 °C	20 J		

### DIMENSIONS

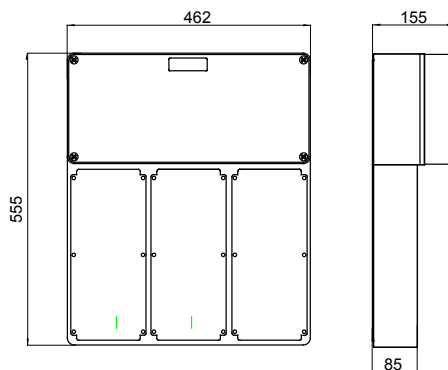

### SYMBOLE TECHNIQUE

**IP**      **IK**      **GWT**

IP66

> IK10

850 °C

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

