
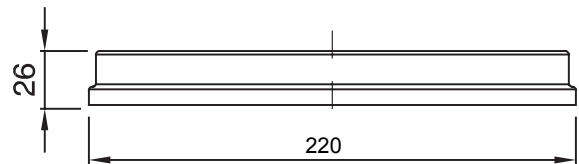


Test du fil incandescent	650 °C	Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK08	Electrocod	2222
Prises encastré installables N. 1 IEC 309 16-32 A IP44/67+N. 1 16 A MAX 3P+T ou GW27401/GW27403			

### DIMENSIONS

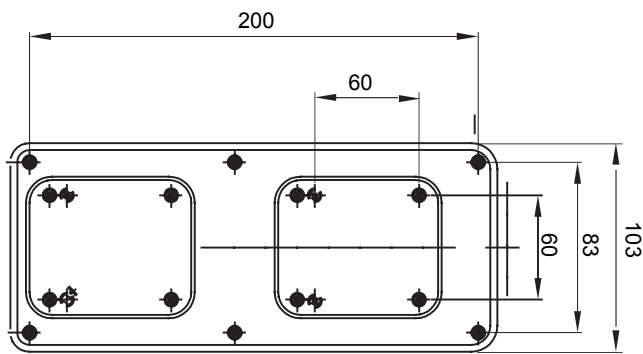

### SYMBOLE TECHNIQUE

**GWT**      **IP**      **IK**  
650 °C      IP67      IK08

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

