





Dispositif d'éclairage multifonctionnel pour les zones résidentielles et urbaines, avec corps en polycarbonate et diffuseur sablé. Possibilité d'installation au mur, au plafond, sur poteau et sur colonne, dans les couleurs gris graphite, blanc et bleu nuit. Disponible également en version LED 13W et 26W.

Application	Intérieur/ Extérieur	Versions	Urgence
Tension	220-240 V - 50/60 Hz	Classe isolement	I
Couleur	Gris graphite	Indice de protection	IP55
Résistance aux chocs	IK09	Test du fil incandescent	850 °C
Distance minimum de l'objet éclairé	1 m	Température d'utilisation	-25 +25 °C
Classe d'efficacité lampes compatibles	A	Puissance lampe	26-32 W
Type d'alimentation	Alimentation électronique	Culot de lampe	GX24q-3
Lampe	FSM	Autonomie	1 h
Accu Batteries type	Nickel-Cadmium	Flux lum. en secours (lm)	135 / 90
Poids (kg)	2.8	Electrocod	2415

DIMENSIONS

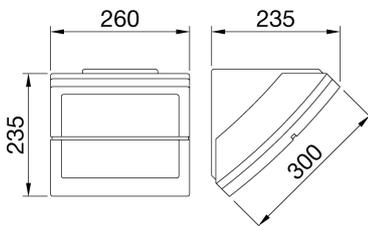

DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



SYMBOLE TECHNIQUE



IP

IP55

IK

IK09

GWT

850 °C



1 m



NORMES ET HOMOLOGATIONS

