



Dispositif d'éclairage multifonctionnel pour les zones résidentielles et urbaines, avec corps en polycarbonate et diffuseur sablé. Possibilité d'installation au mur, au plafond, sur poteau et sur colonne, dans les couleurs gris graphite, blanc et bleu nuit. Disponible également en version LED 13W et 26W.

Application	Intérieur/ Extérieur	Versions	LED
Tension	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - Autonome	Classe isolement	I
Couleur	BlueGreen	Indice de protection	IP55
Résistance aux chocs	IK09	Test du fil incandescent	850 °C
Distance minimum de l'objet éclairé	1 m	Température d'utilisation	-25 +25 °C
Flux nominal (lm)	1100	Lampe	LED
Puissance du système	13 W	Température de couleur	3000 K (CRI>80)
Lumen en sortie (Lm)	950	Classe d'efficacité des LED intégrés	A ÷ A++
Type de source lumineuse	LED - Non remplaçable	Poids (kg)	2
Garantie	Extensible	Electrocod	2424
LED Durée de vie (L70B50)	50000 h		

DIMENSIONS

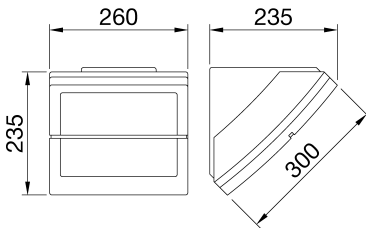

DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



SYMBOLE TECHNIQUE



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



**EXTENSION
DE GARANTIE**

NORMES ET HOMOLOGATIONS

