



ELIA AL est un luminaire LED encastrable pour l'éclairage d'accentuation dans les zones commerciales et les bureaux. Il est composé d'un cadre en aluminium moulé sous pression recouvert d'une couche de poudre et de 2 optiques différentes (36 ° et 60 °) garantissant un rendement UGR inférieur à 19. La gamme est disponible en deux tailles, avec une température de couleur de 3 000 K (blanc chaud) ou 4 000 K (blanc neutre), un indice de rendu des couleurs supérieur à 80 ou supérieur à 90 ainsi qu'en option un driver On / Off ou DALI. Cette solution d'encastré modulaire comprend une optique rotosymétrique équipée d'un dissipateur thermique passif en aluminium moulé sous pression. L'installation est simple et rapide, grâce au poids réduit de l'appareil, au couplage à baïonnette et au câblage simple, par un connecteur sur l'appareil et le driver séparé (fourni).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Contexte	Éclairage intérieur
Luminaire	Luminaire LED d'ambiance
Application	Interne
Code numérique unique (Datamatrix)	Actuellement absent
Couleur	Blanc
Type de source lumineuse	LED
Puissance du système	18 W
Durée de vie LED	L80B50 (Tq25°) = 50.000h
Poids (kg)	0.5

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES ET D'ILLUMINATION

Optique	36°
Indice d'éblouissement unifié	UGR<19
Lumen en sortie (Lm)	1800
Efficacité (lm/W)	100
Température de couleur	4000 K
Index de rendu des couleurs	CRI 90
Déviat. standard de correspondance de couleur	SDCM = 3
Classe de risque photobiologique	RG0
Norme	EN 60598 ;1; EN 60598-2 ;2; CEI/TR 62778 ; EN 62493

GARANTIE

Garantie	5 ans
Température de stockage	-20° +65°
Température de fonctionnement	-20° +45°

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET D'ÉCLAIRAGE

Tension d'alimentation	220-240 V
Fréquence nominale (Hz)	50 / 60
Driver	Externe - Inclus
Taux de défaillance du pilote	F025 (Tq=25 °C) = 50,000 h
Protection contre les surtensions	DM 0,5 kV
Système de commande	MARCHE/ARRÊT

MATÉRIAUX

Corps	Aluminium moulé sous pression
Vasque	-
Optique	Réflecteur haute efficacité
Joint	-
Crochet de verrouillage	-
Vis externe	-
Couleur	Revêtement en poudre

INSTALLATION ET ENTRETIEN


Mouillage et installation	À encastrer
Inclinaison angle	-
Câblage	Avec borne de connexion sur le conducteur
Fixation	Par les ressorts intégrés au luminaire

NORMES ET APPROBATIONS


Classification	-
Appareil avec température de surface réduite	-
Certification DIN 18032-3	Non disponible
IPEA	-
Classe isolement	II
Indice de protection	IP40 - IP54
Résistance aux chocs	IK06
Test du fil incandescent	850 °C

Remplacement de la source lumineuse	Non remplaçable
Remplacement de l'appareillage d'alimentation	Par un professionnel
Boîte de conducteur	-
Surface maximale exposée au vent	-

DIMENSIONS

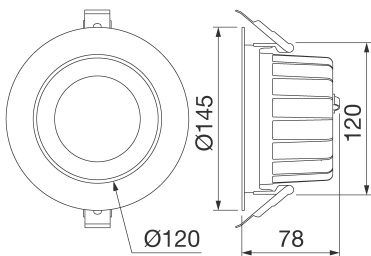

DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



SYMBOLE TECHNIQUE



IP
IP40 - IP54

IK
IK06

GWT
850 °C



Fiche produit

GWF1410GG940

ELIA AL - LED accentuation

NORMES ET HOMOLOGATIONS

