Fiche produit

GWS2992

ELIA AL - LED accentuation

Kit d'utilisation d'urgence muni d'une batterie Ni-Cd disposant d'une autonomie de 3 h après un temps de recharge de 24 h. Muni d'un bouton de test permettant de vérifier l'état de la batterie, à positionner sur le luminaire. Garanti 2 ans, hors batterie et onduleur. Compatible avec les series ELIA AL, ELIA DL et ELIA PL. NON-COMPATIBLE avec la serie ELIA PL IP65.

Description	Kit de secours 3 h	Série	ELIA AL, ELIA DL, ELIA PL, ELIA PL BACKLIT, VISIO [16] - NON COMPATIBLE AVEC ELIA PL IP65
Type	Kit d'urgence	Versions	Permanent 3 h
Puissance	4 W	Application	Interne
Température d'utilisation	0 +25 °C	Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK03	Autonomie	3 h
Fixation	Bord de appareil	Classe isolement	II
Piles d'alimentation	Remplaçable	Tension	220-240 V - 50/60 Hz
Temps de charge	24 h	Poids (kg)	0.8
Electrocod	2419		

DIMENSIONS

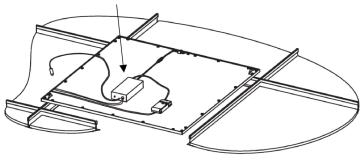

DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE

SYMBOLE TECHNIQUE

IP IK

IP20 IK03

NORMES ET HOMOLOGATIONS

CE

Les données, les mesures, les dessins et les photos sont présentés à titre informatif uniquement et mis à jour au 29/04/2024. Ils peuvent être modifiés à tout moment, vous êtes donc toujours invité à lire la dernière version publiée sur le site www.gewiss.com. Les flux et les puissances sont soumis à une tolérance de +/- 10%. Sauf indication contraire, les valeurs se réfèrent à une température ambiante de 25 ° C. Les conditions de garantie sont publiées sur https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty.