





Luminaire d'éclairage public à LED de forte puissance avec capot, châssis et fixation sur poteaux en aluminium moulé EN AB 46100 à faible teneur en cuivre, et revêtement époxy. Adapté pour une installation en top ou latéral, avec réglage d'inclinaison à 5°. Système d'ouverture et de fermeture avec verrou avant intégré. Fermeture en verre trempé plat (4 mm d'épaisseur). Entrée de câble via PG13.5. Interrupteur de sécurité. Platine de câble en PA6.6+FV. Carte de circuit intégré (PCB) avec centre métallique. Système optique en PC métallisé. Protection contre les surtensions courantes jusqu'à 10 Kv. Température ambiante de fonctionnement jusqu'à 50 °C, mais avec réduction du courant d'alimentation comme indiqué dans le manuel d'instructions.

Application	Externe	Série	Road [5]
Type	Stand alone	Indice de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK08	Classe isolement	I
Inclinaison ajustable	-20° ÷ +10° sur support latéral - 10° ÷ +20° en tête de mât	Surface maximale exposée au vent	0.19 m²
Température d'utilisation	-25 +50 °C	Distance minimum de l'objet éclairé	1 m
Tension	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - Autonome	Lampe	LED
Puissance du système	106 W	Type d'alimentation	LED d'alimentation à courant constant
Optique	W - ULOR: 0%	Température de couleur	5700 K (CRI>65)
Courant de pilotage	0.7 A	Nombre de modules	4 (4x3 LED)
Flux nominal (lm)	12480	Lumen en sortie (Lm)	10480
LED Durée de vie (L80B05)	77000 h	Garantie	5 ans
Poids (kg)	8.4	Protection contre les surcharges	Mode commun et différentiel : 10KV
Electrocod	244C		


DIMENSIONS

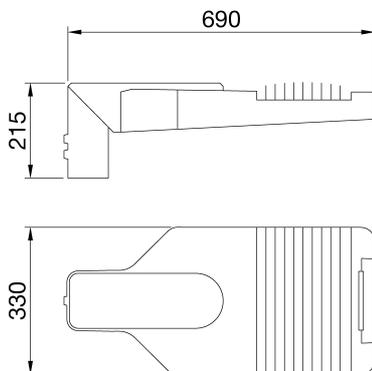

DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



SYMBOLE TECHNIQUE



IP

IP66



IK

IK08



CONSTANT
CURRENT
DRIVER

NORMES ET HOMOLOGATIONS

