


Sistema completo per la connessione e la distribuzione di reti LAN in ambito residenziale e terziario. La gamma comprende soluzioni per la fibra ottica, quadri da parete, armadi da pavimento e prodotti per il cablaggio in rame. La serie Data Center mette a disposizione tutti i prodotti necessari a realizzare un'infrastruttura multiservizio in fibra ottica per edifici residenziali, in piena conformità con tutte le indicazioni dettate dalla nuova Guida CEI 306-2 e dalla legge 164/14.

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|
| Categoria | Bretella ottica | Colore cavo | Bianco |
| N. fibre ottiche | 1 | Lunghezza | 40 m |
| Ø guaina | 2,6 mm | Ø sistema traino | 9 mm |
| Per connettori | SC/APC - Fiber Fast Plus | Classificazione | G.657.A2 / B6_a2 Bend Insensitive |
| Ø nucleo | 9 µm | Ø mantello | 125 µm |
| Materiale di rinforzo | Kevlar | Guaina | LSZH |
| Cavo | Loose - OS2 | Classe CPR | Cca-s1b,d1,a1 |
| Tiro massimo cavo | 50 N | Raggio minimo curvatura dinamico | 20x diametro cavo |
| Raggio minimo curvatura statico | 10x diametro cavo | Attenuazione max (@1310 nm / @1550 nm) | 0.35 / 0.2 dB/Km |
| Temperatura di funzionamento | Da -10°C a +60°C | | |

DIMENSIONALE

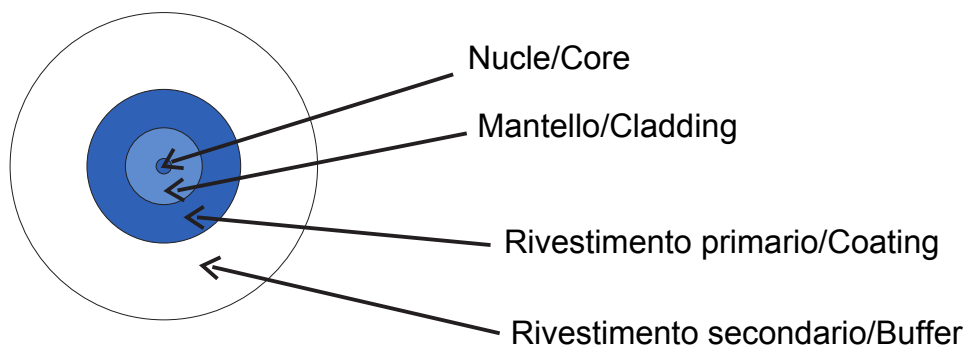

MARCHI/APPROVAZIONI

