





Incasto decorativo a led con corpo in pressofusione di alluminio e schermo in policarbonato, orientabile, disponibile nella versione bianco lucida, alluminio, oro e bronzo. Installabile su pannelli con spessore minimo di 5mm e massimo di 20mm. Adatto ad installazione per interni, alimentatore incorporato, grado di protezione IP20 e buona resistenza agli urti.

Applicazione	Interno	Resistenza agli urti	IK06
Tensione	220-240 V - 50/60 Hz	Potenza assorbita	11.5 W
Peso (kg)	0.5	Lampada	LED
Colore	Oro	Flusso nominale (lm)	1400
Flusso luminoso apparecchio (lm)	1100	Grado di protezione	IP20
Classe isolamento	II	Tipo alimentatore	Driver Led in corrente continua
Garanzia	2 anni	Numero lampade	1
Temperatura di colore	3000 K (CRI>80)	Sorgente	LED - Non sostituibile
Classe di efficienza LED integrati	A ÷ A++	Codice Electrocod	2419
LED Life Time (L80B10)	45000 h		

DIMENSIONALE

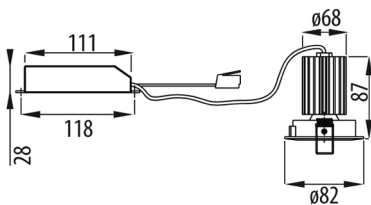

CURVA FOTOMETRICA



SIMBOLOGIA TECNICA



IK
IK06



IP
IP20



CONSTANT
CURRENT
DRIVER

MARCHI/APPROVAZIONI

