





Apparecchio di illuminazione a paletto per aree residenziali. Caratterizzato da una schermatura della luce, ospita lampade a led. Realizzato in due taglie di piccole dimensioni (altezza 473 mm e 550 mm). Sobrio ed elegante, il nuovo diffusore trasparente contiene lo speciale frangiluce prismaticizzato che converge e potenzia l'effetto luce verso il basso, ottimizzando il flusso luminoso ed eliminando la dispersione verso il cielo in totale aderenza alle prescrizioni contro l'inquinamento luminoso. I sistemi di fissaggio consentono una manutenzione rapida e in totale sicurezza.

Potenza lampada	12 W	Lampada	DR
Attacco lampada	E27	Colore	BlueGreen
Numero lampade	1	Resistenza al filo incandescente	650 °C
Classe isolamento	II	Grado di protezione	IP55
Resistenza agli urti	IK10	Tensione	230 V - 50 Hz
Applicazione	Esterno	Inquinamento luminoso	25%
Classe di efficienza LED integrati	D ÷ A+	Sorgente	A+
Garanzia	Estendibile	Codice Electrocod	2442

### DIMENSIONALE

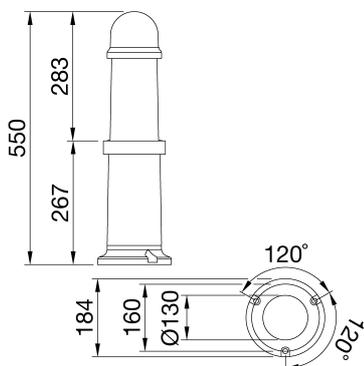

### CURVA FOTOMETRICA



### SIMBOLOGIA TECNICA

**GWT**  
650 °C



**IP**  
IP55

**IK**  
IK10



**GARANZIA**  
ESTENDIBILE

### MARCHI/APPROVAZIONI

