




70 RT HP ist eine Baureihe Lasttrennschaltern von 16A bis 160A aus Isoliermaterial oder Metall. Verfügbar sowohl als Steuerschalter als auch in als Not-Aus-Schalter, abgerundet wird die Baureihe durch Türereinbauversionen für Schaltschränke oder DIN-Schienenmontage, von 16 bis 63A auch mit Hilfskontakten. Diese Geräte sind für höchste Zuverlässigkeit, Funktionalität und Leistung ausgelegt. Die Produkte bieten technologisch fortschrittliche Lösungen, die die Installation vereinfachen, die Verdrahtungszeit verkürzen und maximale Sicherheit und Robustheit dank der Verwendung von Hochleistungsmaterialien auch unter schwierigsten Bedingungen garantieren.

Version	Dose	Material	Metall
Typ	Sender	Bemessungsstrom (A)	160
Schutzschalter	Drehschalter	IP Schutzart	IP66
Stoss- festigkeit	IK10 (IK08 Drehschalter)	Umgebungstemperatur	-25 +60 °C
Deckelschrauben (Anz. und Typ)	4 Metallschrauben	Abschließbar	JA (max. 3 in EIN und AUS)
Ausgestattet mit	Max. 4 Hilfsschalter	Strom AC22 (415V)	160
Strom AC23 (415V)	125	Kabel- querschnitt	Max 70 mm ²
Außenabmessungen BxHxT (mm)	257x307x121	Electrocod	1742



Abmessungen

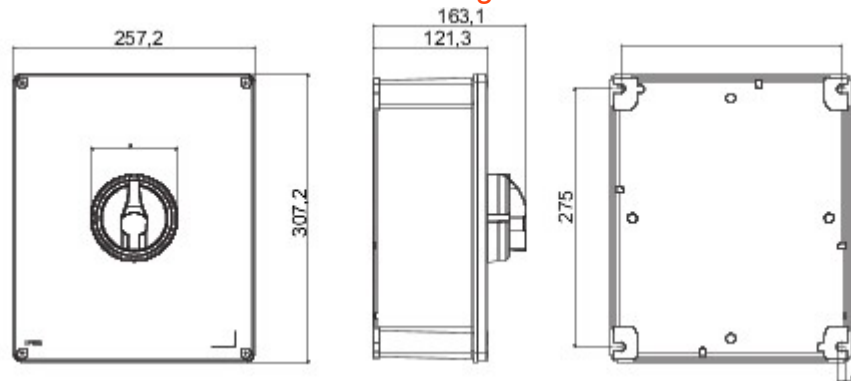

Technische Symbole

IP

IP66

IK

IK10 (IK08
Drehschalter)

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 20/11/2019

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur
als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden