




Zubehör für Installationen im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe besteht aus Befestigungszubehör für Rohre und Kabel/Leitungen, sowie Zubehör für starre Rohre (RK) und biegsame Rohre (DF). Die Baureihe beinhaltet ebenfalls verschiedene Kabelbinder (52FS) und Klemmen (44).

|                              |                      |                                 |  |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| IP Schutzart                 | IP68 (bei 10 bar)    | Material                        | Messing vernickelt   |
| Für Kabel Ø (mm)             | von 13 bis 18        | Beschreibung                    | Kabelverschraubungen   |
| Gewindetyp                   | PG21                 | Durchmesser Montagebohrung (mm) | 29   |
| Bereich                      | 1 (G) - 20 (D)       | Electrocod                      | 230  |
| Umgebungstemperatur          | -60 °C ≤ Ta ≤ +95 °C | Norm                            | EN 50262 - IEC 62444 - EN 60079-0 - EN60079-7 - EN 60079-31 - EN 60079-7 - EN 60079-31 - DIN 40430 |
| Einsatz im Temperaturbereich | -20 +95 °C           | ATEX Klassifizierung            | 2G 1D Ex e II tD A20 IP68  |

#### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

| Salzlösungen | Säuren       |           | Basen        |           | Lösungsmittel |           |           |              | Mineral<br>öl | UV<br>Strahlung |
|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------------|
|              | Konzentriert | Verdünnt  | Konzentriert | Verdünnt  | Hexan         | Benzol    | Azeton    | Ethylalkohol |               |                 |
| Beständig    | Beständig    | Beständig | Beständig    | Beständig | Beständig     | Beständig | Beständig | Beständig    | Beständig     | Beständig       |


#### Abmessungen

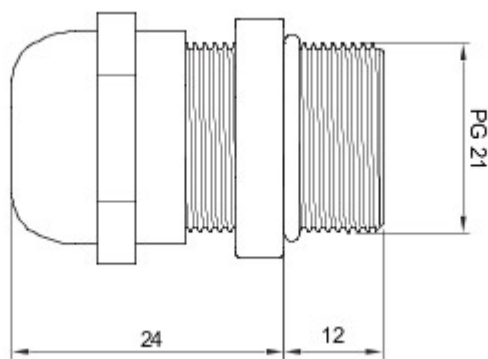

#### Technische Symbole

IP

IP68 (bei 10 bar)



-20 +95 °C

#### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
 Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
 Tel: +49 6471 501 0  
 Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com  
 sat@gewiss.com  
 Letzte Überarbeitung 07/08/2022

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur  
 als informativ anzusehen und können  
 jederzeit ohne Ankündigung geändert werden