Ficha Técnica Producto

DX25340

Serie RK

Sistema de tubo rígido de protección, fabricado en PVC y Libre de Halógenos de muy alta calidad para ofrecer prestaciones superiores. Disponible en diámetros de 16 a 63 mm, en longitud de 3 m. Disponible en versiones medio y pesado y pesado en material Libre de Halógenos. Se integran con los sistemas de tubos flexibles, vaina en espiral y cajas de derivación. Completa la oferta una amplia gama de racores y accesorios con grado de protección IP40 e IP67. Producto en conformidad con la normas EN61386 y en posesión de Marcas de Calidad.

Color	Gris RAL 7035	Material	PVC
Longitud (m)	3	Tubos Ø (mm)	40
Prueba del hilo incandescente	960 °C	Código Electrocod	21220
Resistencia a la compresión	3 (Media - 750 N)	Resistencia al impacto	3 (Media - 2 J)
Resistencia a la curvatura	1 (Rígido)	Características Eléctricas	2 (Con características de aislamiento eléctrico)
Protección contra la penetración de objetos sólidos sin accesorios	0	Protección contra la penetración de agua sin accesorios	0
Resistencia contra la corrosión	PVC naturalmente resistente a la corrosión	Resistencia a la propagación de la llama	1 (No propaga la llama)
Resistencia de aislamiento	100 MΩ a 500V durante 1 minuto	Protección contra la penetración de objetos sólidos con accesorios	4/6 (dependiendo de los accesorios empleados)
Protección contra la penetración de agua con accesorios	0/5/7 (dependiendo de los accesorios empleados)	Rigidad dieléctrica	2000 V a 50 Hz durante 15 minutos
Norma	EN 61386-1 EN 61386-21	Familia	RK 15
Clasificación	3321		

DIMENSIONAL

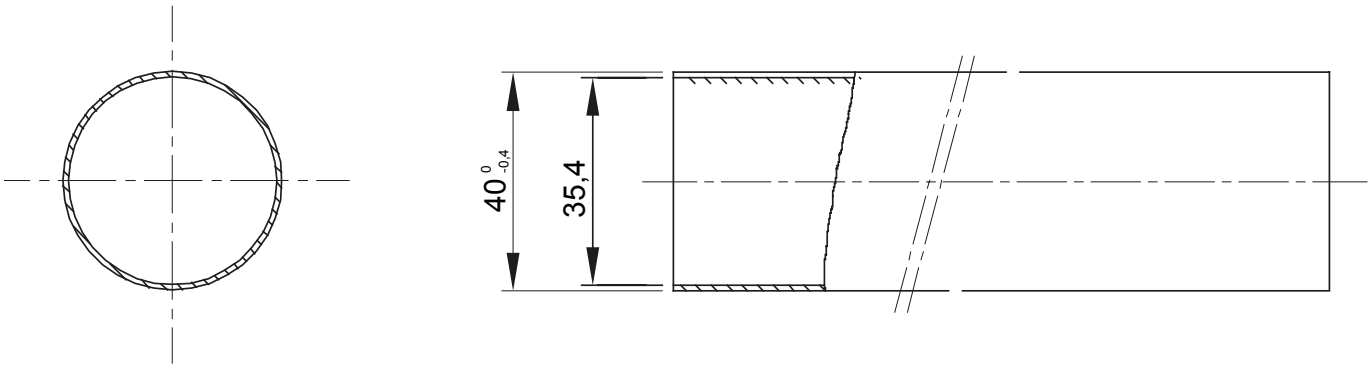

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

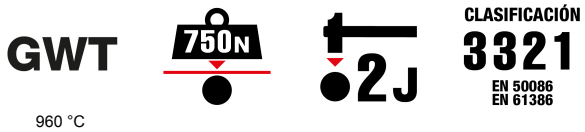

MARCAS/APROBACIONES

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 19/04/2024

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso