




Smart Gateway es el elemento central de la solución IoT de Gewiss. Permite centralizar las funciones de gestión de automatización del hogar, recogiendo los datos de los sensores, enviando órdenes a los actuadores, comunicándose con aplicaciones Cloud. Transfiere a los dispositivos y aplicaciones de los clientes los datos provenientes de los dispositivos conectados (KNX, Zigbee, etc.), permitiendo el intercambio de información entre dispositivos con diferentes protocolos de comunicación. La gestión de las funciones y el acceso a los datos se realiza a través de plataforma cloud, mediante App dedicada (para PC, smartphone y tablet).

Descripción	Gateway multiprotocolo	Color	Blanco
Tensión de alimentación	12 V dc - 1 A	Potencia absorbida	7 VA
Conexiones por radio	Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Zigbee (IEEE 802.15.4)	Interface	USB 2.0, RJ45, KNX
Consumo bus KNX (mA)	5	Configuración	Via cloud
Norma de referencia	2014/53/EU, 2009/125/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU	Grado de protección	IP20
Dimensiones (mm)	171x110x30	Temperatura de funcionamiento	-5 ÷ +45 °C
Temperatura de almacenaje	-20 ÷ +80 °C	Humedad relativa (no condensación)	Máx 93%
Código Electrocod	3800		

DIMENSIONAL

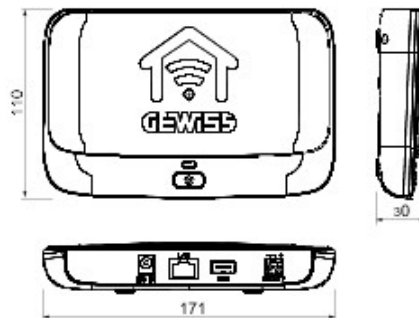

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP20

MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 19/11/2019

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso