




70 RT HP est la nouvelle gamme d'interrupteurs-sectionneurs de 16 A à 160 A en boîtier en matière isolante ou métallique.. Disponibles en versions pour commande ou pour coupure d'urgence, les appareils de cette gamme sont complétés par les versions pour tableau à commande sur porte ou pour rail DIN, de 16 à 63 A; toutes les versions peuvent être équipées de contacts auxiliaires. Ces appareils ont été conçus pour garantir une fiabilité, un fonctionnement et une performance irréprochables. Ils constituent une solution technologique avancée qui simplifie l'installation, réduit les temps de câblage et assure une sécurité et une robustesse optimales, y compris dans les conditions de fonctionnement les plus exigeantes, grâce à l'utilisation de matériaux à haute performance..

Versions	Boîte de dérivation	Matière	Isolant
Type	Pour coupure d'urgence	Courant nominal (A)	25
Disjoncteur	Interrupteur-sectionneur rotatif	Indice de protection	IP66/IP67/IP69
Résistance aux chocs		IK08	Température ambiante
Vis couvercle (n. et type)	4 isol. à 1/4 de tour	Trous d'entrée	-25 +60 °C
Verrouillable	OUI (3 cadenas maxi. sur OFF)	Équipé avec	2 x M20/25 + 2 x M20/25
Courant en AC22 (415V)		25	2 contacts auxiliaires max.
Section des câbles	Max 10 mm ²	Courant en AC23 (415V)	25
Electrocod	1742	Dim. externes LxHxP (mm)	125x150x75,5

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Résistance limitée	Résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistant	Résistant

DIMENSIONS

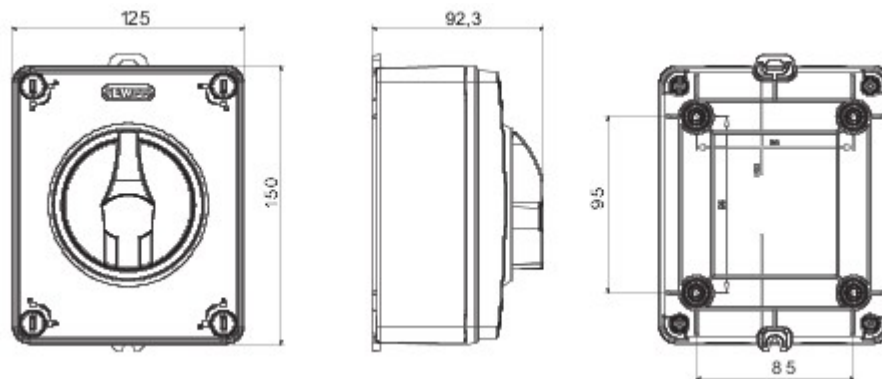

SYMBOLE TECHNIQUE

NORMES ET HOMOLOGATIONS

