Fiche produit

GWD0971

Gamme 90 ReStart

Description Dispositif de réarmement automatique
Code ReStart Rd 2P
Adapté pour Interrupteurs différentiels IDP - 2P jusqu'à 80 A - 30 mA
Tension nominale CA 230 V
Courant nominal 25 - 40 - 63 - 80 - 100 A
Courant nominal 0 A
Nombre de modules 1
Norme EN 50557

Fréquence nominale (Hz)	50 - 60 Hz	Système de distribution	TT - TN-S
R. nominale de blocage entre les parties actives et la terre (Rdo)	8kΩ	Tension d'isolement (Ui)	500 V
R. nominale de réarmement entre les parties actives et la terre (Rd)	16 kΩ	Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	4 kV
Fréquence de fonctionnement maximale	30 opérations/heure	Catégorie de surtension	III
Endurance mécanique	4000	Tension de test de rigidité diélectrique entre un pôle et la terre	2500 V CA pendant 1 minute
Type de protection différentielle	AC - A - A[IR] - F	Courant résiduel nominal	30 mA
Température d'utilisation	-5 +40 °C	Température de stockage	-40 +70 °C
Réarmement automatique sur déclenchement intempestif	Oui	Test de défaut à la terre	Oui
Surveillance continue du système	Non	Nombre de pôles	2P
Electrocod	1414		

DIMENSIONS

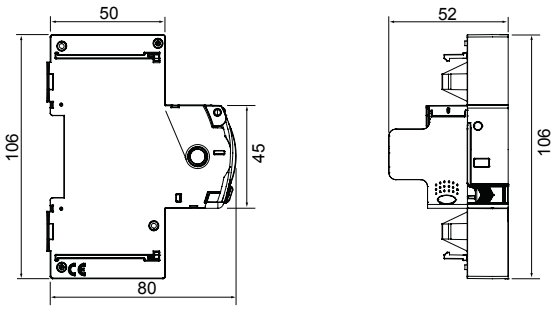

NORMES ET HOMOLOGATIONS

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis