Product Data Sheet

GW94028

90 RCD Sorozat

Leírás	Hibaáram által működtetett áram-védőkapcsoló túláramvédelemmel
Cikkszám	MDC 45
Pólusok száma	2P
Modulok száma	2
Névleges áramerősség	20 A
Névleges hibaáram	30 mA
Típus	AC
Jelleggörbe	C
Névleges feszültség (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1)	230/240 V
Energiakorlátozási osztály	3

Szabvány	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1	Névleges frekvencia	50/60 Hz
Megszakítási kapacitás EN 61009-1 230V (Icn)	4500 A	Megszakítási kapacitás EN 61009-1 (Ics)	1 x Icn
Megszakítási kapacitás EN 60947-2 230V (Icu)	6 kA	Megszakítási kapacitás EN 60947-2 (Ics)	100% Icu
Szigetelési feszültség (Ui)	500 V	Ellenállási szint (8/20 µs)	250 A
Maximális feszültségimpulzus terhelhetőség (Uimp)	4 kV	Túlfeszültség kategória	III
Elektromos tartósság	10.000	Mechanikai tartósság	20.000
Merev huzal keresztmetszete	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	Rugalmas huzal keresztmetszete	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Dupla kapcsolat	IGEN (csak lefelé)	Névleges meghúzási nyomaték	2 Nm
Üzemi hőmérséklet	-25 +60°C (a névleges feszültség 30° C-nál magasabb környezeti hőmérséklet esetén csökkenhet)	Tárolási hőmérséklet	-40 +70 °C
Tartozékok kompatibilitása	Igen	ReStart kompatibilitás	Igen
Szerelési pozíció	Bármely		

DIMENSIONAL

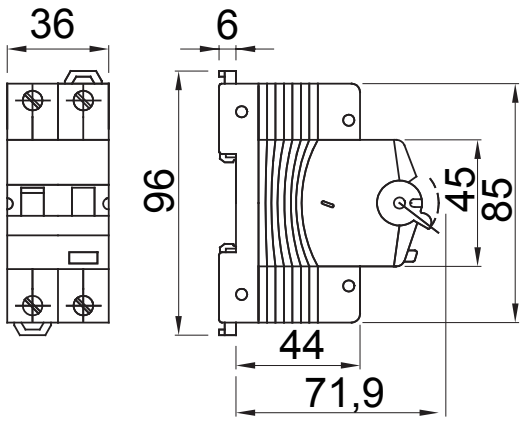

WIRING DIAGRAM

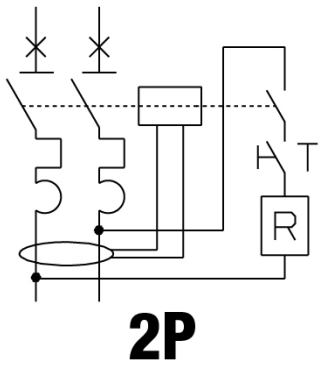

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 17/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice