





Komora IP 40 do monta?u podtynkowego zgodna ze standardem hiszpa?skim z pustymi drzwiczkami, przeznaczona do monta?u ograniczaj?cego moc wy??cznika obwodu ICP. Zamykana.

Klasa Izolacji	II	Pr?d znamionowy (A)	40
?red. zewn. LxHxD (mm)	400x225x75	Ochrona IP	IP40
Monta?	Obudowy do monta?u podtynkowego	Odporno?? na wstrz?sy	IK07
Pr?d cewki (V)	400	R.U. 1407-D Klasyfikacje	CCE-ICP32
Drzwiczki Kolor	Pusty	Nr EN 50022 mod. Przekr. ICP	4
Liczba mod. wg EN 50022	Przedzia? wy??cznika	12	Pr?ba roz?arzonym drutem
Norma	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24	Temperatura robocza	-15 ÷ +60°C
Napi?cia izolacji (Ui)	750 V	Electrocod	0311
Twardo?? kulkowa	70 °C	Typy wybitych otwor?w	Wymienne przy u?yciu narz?dzia
Typ komory	GP	Moc rozproszona (W)	10+15



DIMENSIONAL

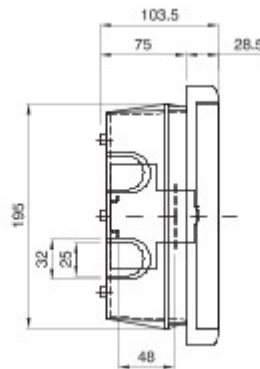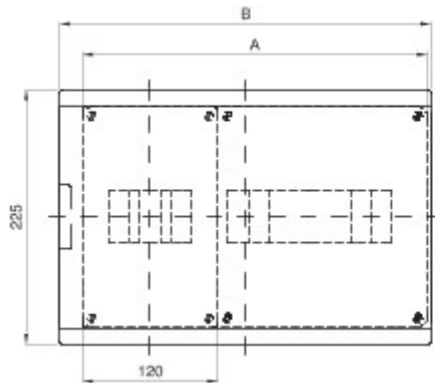

		A	B
4+8M	GW 40 336 GW 40 338	305	328.5
4+12M	GW 40 337 GW 40 339	372	400

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP40

IK

IK07

GWT

650 °C



-15 ÷ +60°C



70 °C



Wymienne przy u?yciu narz?dzia

STANDARDS/APPROVALS

