






Produkty z serii 44 CE stanowią wodoszczelne puszki instalacyjne do montażu natynkowego zgodnie z normami EN 60670-1 (CEI 23-48) oraz IEC 60670-22 (CEI 23-94) oraz wykonane z technopolimerów o wysokiej wytrzymałości. W tej serii produktów znajdują się wersje o stopniu ochrony IP44, IP55, IP56 z gładkimi ściankami lub wyposażone w drążki kablowe do szybkiego montażu oraz różne rodzaje pokryw: załepiające / przezroczyste, wklęsłe / płaskie, wciskane / wkręcane (wykonane z tworzywa sztucznego, również wkręcane na 1/4 obrotu, lub wykonane z metalu). Produkty dostępne są w wykonaniu z wielu rodzajów materiałów samogasnących (do 960 °C w próbie rozżarzonego drutu). Nadają się do przytoczonego zastosowań, do zastosowań specjalnych, a także do zastosowań przemysłowych.


Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	Szary RAL 7035
Ochrona IP	IP55	Materiał	Technopolimerowy GWPLAST 75
Odporność na wstrząsy	IK08	Wymiary wewnętrzne LxHxD (mm)	380x300x120
Wejścia Liczba otworów / Ø	12 / 48	Łaty pokrywy (liczba i typ)	4 izolacja, plombowane, na zawias
Zastosowanie	Do zastosowań specjalnych	Próba rozżarzonego drutu	960 °C
Pokrywa	Płaska wkręcana	Temperatura robocza	-25 +60 °C
Electrocod	02210	Twardość kulkowa	85 °C
Moment dokręcania moment dokręcania łaty	1.8 Newton/Meter	Łaty	Z drążkami kablowymi
Wyposażenie dodatkowe do przywrócenia izolacji	GW44621, GW44623		



### DIMENSIONAL

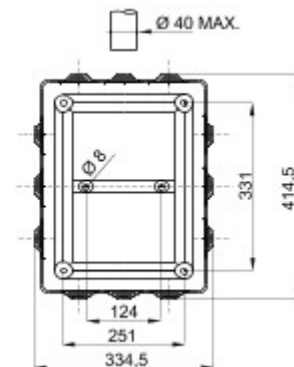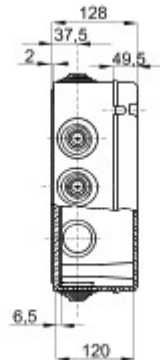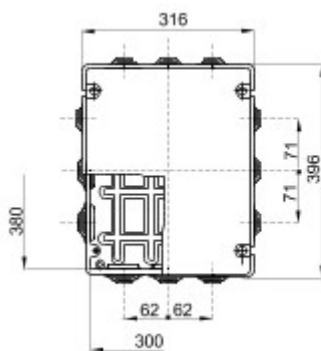

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

