




Seria wodoszczelnych tablic do montażu natynkowego wykonanych z materiału metalowego.. Spełniające wymagania norm IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) e IEC 62208 (CEI 17-87). Dostępne w 7 rozmiarach, w wersji z drzwiczkami przezroczystymi lub czarnymi, o stopniu ochrony IP55.. Akcesoria do łatwego i szybkiego montażu, wykonane z metalu, umożliwiające montaż osprzętu modułowego i wyłączników zwięzłych do 250A w tablicach, skracając czas montażu o około 40%.. Przeznaczone do układów automatyki i rozdziału energii elektrycznej do zastosowań wewnętrznych..

Klasa Izolacji	Wstępnie zmontowany z zaciskiem uziemiającym	Kolor	Szary RAL 7035
Średn. znamionowa LxHxD (mm)	405x500x200	Ochrona IP	IP55
Materiał	Blacha od 10/10 do 15/10, malowana proszkowo powłoką epoksydowo-poliestrową	Odporność na wstrząsy	IK08
Liczba zamki	2	Liczba modułów EN 50022	54 (18x3)
Zastosowanie	Do zastosowań wewnętrznych	Moc moc A (W)	106
Moc moc B (W)	80	Śred. funkcjonalna LxHxD (mm)	405x500x200
Temperatura robocza	-25 +60 °C	Rodzaj materiału	Metal
Electrocod	0320	Norma	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24
Rodzina	46 QM	Maksymalne znamionowe napięcie izolacji (Ui)	690 V
Rodzaj drzwi	Drzwiczki z okienkiem ze szkła hartowanego		



DIMENSIONAL

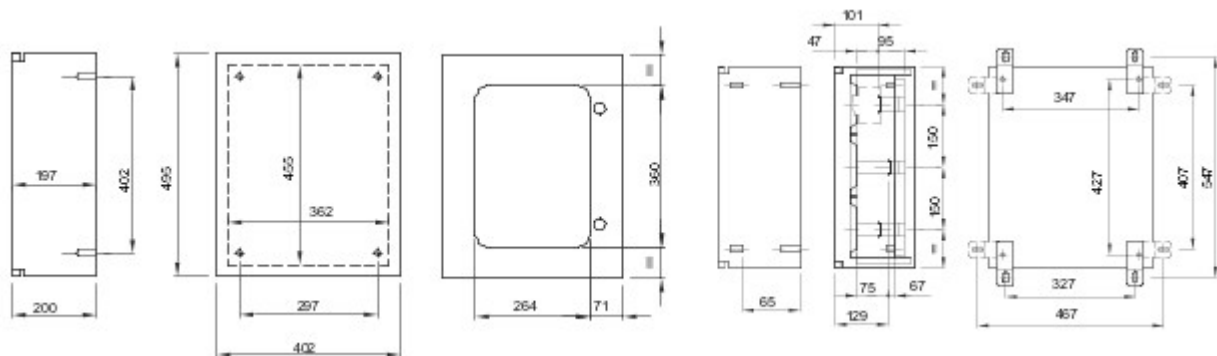

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK

IK08



-25 +60 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 20/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice