


Próba rozżarzonym drutem	650 °C	Ochrona IP	IP44
Odporność na wstrząsy	IK08	Do montażu podtynkowego skrzynki	GW66681 - GW66681PM
Do montażu podtynkowego skrzynki	GW66676	Do gniazd elektrycznych	SBF poziomy
Electrocod	2220	Do tablice rozdzielcze	GW68006N/09N/19N

DIMENSIONAL

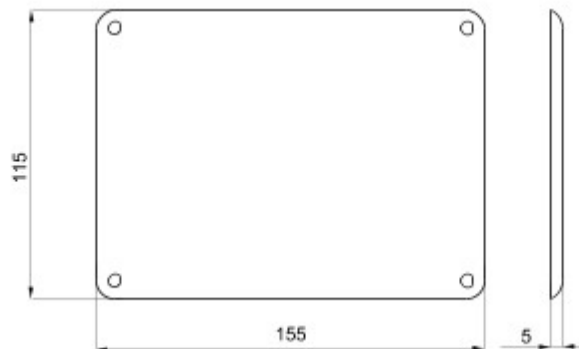

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT **IP** **IK**

650 °C

IP44

IK08

STANDARDS/APPROVALS

