


Tablica dystrybucyjna typu Q-BOX do placów budowy została zaprojektowana tak, aby wytrzymała skutki zużycia, uderzenia lub działania warunków atmosferycznych. Występuje w wersjach fabrycznie okablowanych z blokowanymi gniazdami wtykowymi (z uchwytem bezpiecznika lub bez niego) do 63 A lub z gniazdami wtykowymi typu IEC 309. Wersje okablowane wyposażono również w takie akcesoria, jak przycisk alarmowy, zamknięte drzwi, zapobiegające przypadkowemu wysunięciu przewody ze stali nierdzewnej z haczykami oraz wbudowanymi uchwytami transportowymi w górnej części płyty. Aby zapewnić możliwość jak najlepsze umiejscowienie na terenie placu budowy płyty 68 Q-BOX ACS można zamontować na ściennie, napodłogowo lub na maszcie..

Typ	Q-BOX 6 ACS		typ płyty	Okablowany
Kolor	Jasnoniebieski		red. zewn. LxHxD (mm)	914x821x400
Masa (kg)	31		Zgodno?? z normami	EN 61439-4 za?.
Charakterystyka	Odporno?? na promieniowanie UV (EN 62208)		Ochrona IP	IP55
Odporno?? na wstrząsy	IK10		Próba rozrzarzonym drutem	650 °C
Twardo?? kulkowa	70 °C		Klasa Izolacji	II
Układ zasilania	Blok zaciskowy		Liczba biegunów	3P+N+E
Akumulatory dostarczana (kW)	33		Wy??cznik sieciowy	MCB 63A 4P 6kA
MCB'S MT główny RCCB	RCCB 63A 4P 0,03A - typ AC		Ochrona obwodów	MCB
Liczba gniazd elektrycznych	6		Gniazdo elektryczne 2P+E 16A - IB	3
Gniazdo elektryczne 3P+E 16A - IB	2		Gniazdo elektryczne 3P+N+E 32A - IB	1
Przycisk alarmowy	Tak		Electroood	139



### DIMENSIONAL

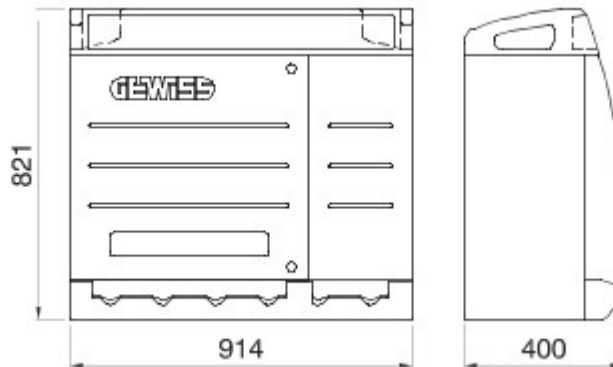


### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP55

**IK**  
IK10

**GWT**  
650 °C



### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 23/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice