Product Data Sheet

GW68008N

Seria 68 Q-DIN

Kompletny system tablic o stopniu ochrony IP65 do rozdziału energii, do zastosowań w sektorze usługowym, handlowym oraz budowlanym, dostępny zarówno w stanie pustym, jak i okablowanym fabrycznie, spełniający wymagania międzynarodowej normy EN 61439-3 oraz EN 61439-4.. Tablice rozdzielcze umożliwiają umieszczenie w nich gniazd elektrycznych montowanych podtynkowo oraz z blokadą elektryczną do 63A. Dostępne są wersje z 5, 10, 14 lub 20 modułami DIN, a także z dodatkowymi 14 i 20 modułami DIN, umożliwiającymi zwiększenie przestrzeni modułowej wewnątrz rozdzielnic.. Istnieje możliwość przeglądu przełączników w dowolnym momencie dzięki przezroczystym drzwiczkom z ergonomicznym uchwytem oraz zawiasowemu połączeniu przodu tablicy, ułatwiającemu okablowanie i konserwację.. Produkty Q-DIN doskonale nadają się do zastosowań stacjonarnych: montaż naścienny lub na słupie, jak również do zastosowań przenośnych: przy użyciu uchwytu i elementu nośnego.. W celu zapewnienia niezawodnej pracy również w środowiskach zewnętrznych, przy narażeniu na długotrwałe działanie promieni słonecznych i niekorzystnych warunków pogodowych, tablice te są również odporne na działanie promieni UV i posiadają odpowiednie świadectwo zgodności z normą EN 62208..

Kolor	Szary RAL 7035	Ochrona IP	IP65
Liczba modułów EN 50022	14	Gniazdo do obudowy	6 IEC 309 16/32A IP44/67
Montaż lampy	Do montażu natynkowego	Moc moc A (W)	24
Moc moc B (W)	64	Zgodność z normami	EN 62208
Próba rozżarzonym drutem	650 °C	Odporność na wstrząsy	IK08
Temperatura pracy	-25 +40 °C	Twardość kulkowa	70 °C
Klasa Izolacji	II	Wersja	Pusty

DIMENSIONAL

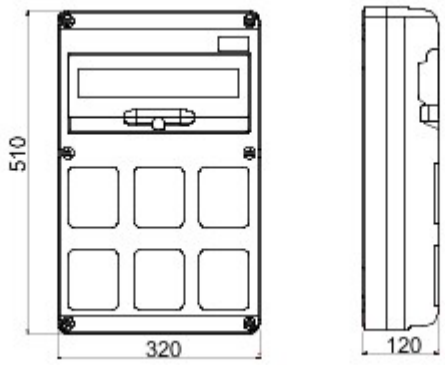

TECHNICAL SYMBOLOGY

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 18/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice