



70 RT HP is a complete offer of rotary isolator switches from 16 A to 160 A, available in boxes both in insulating material and metal, in control or emergency versions, compatible with the main applications for residential, tertiary and industrial contexts.

DC versions for photovoltaic applications are also available from 16 A to 40 A in insulating box.


The series is completed with versions for board from 16 A to 800 A and for DIN rail fixing from 16 A to 63 A, which can be equipped with auxiliary contacts.

The devices have been designed to reduce wiring time, facilitate installation and guarantee the maximum safety and robustness even in the most demanding conditions.

Włłączniki	Izolator obrotowy	Wersja	Skrzynka
Materiał	Metal	Typ	Sterowanie
Prąd znamionowy (A)	100	Liczba biegunów	4P
Kolor gałki	Czarny	Zamykany	TAK (maks. 3 blokady w trybie ON i OFF)
Ochrona IP	IP66	Odporność na wstrząsy	IK10 (puszka); IK08 (pokrętko)
Temperatura otoczenia	-25 +60 °C	Śruby pokrywy (nr i typ)	4 metalowe śruby
Prąd w AC21A (415V)	100	Prąd w AC22A (415V)	100
Typ wyposażenie dodatkowe	Maks. 3 styki pomocnicze (1 po stronie 4. bieguna, 2 po stronie przeciwnej)	Prąd w AC23A (415V)	100
Kabel przekrój	4-70 mm²		



## DIMENSIONAL

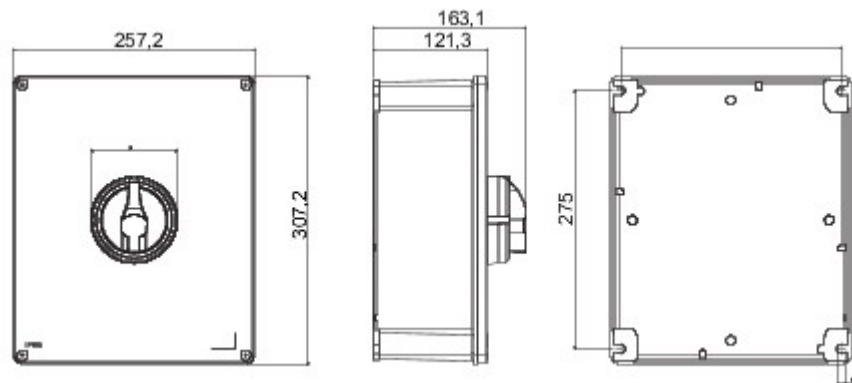

## TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP66

**IK**

IK10 (puszka); IK08 (pokrętko)

## STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 23/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown  
only as informative purposes,  
and could be changed without previous notice