




System elastycznych os?on kablowych serii FK15, wykonanych z PCW o nr klasyfikacyjnym 3321, dost?pnych w siedmiu ?rednicach od 16 do 63 mm w wersjach z przeci?gark? lub bez niej w sze?ciu r?nych kolorach umo?liwiaj?cych identyfikacj? poszczeg?lnych linii elektrycznych.. Odpowiednie do instalacji elektrycznej oraz/lub instalacji przesy?u danych przewidzianych do monta?u: g?ównie podtynkowo w pod?ogach, ?cianach i/lub sufitach, a tak?e wewn?trz sufit?w podwieszanych i pod??g podniesionych..

|  |                                   |  |                                  |
|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| Kolor  | Czarny                            | Materia?   | PCW                              |
| Typ  | bez pilota                        | Ø przewodów (mm)   | 63                               |
| Pr?ba roz?arżonym drutem   | 960 °C                            | Electrocod   | 2112                             |
| odporno?? na ?ciskanie   | 3 (?redni - 750 N)                | odporno?? na uderzenia                                   | 3 (?redni - 2 J)                 |
| odporno?? na zginanie  | 2 (Gi?tkie)                       | Elektryczny Charakterystyka                              | 2 (Z izolacj? elektryczn?)       |
| Zabezpieczenie przed dost?pem cia? sta?ych bez wyposa?enia dodatkowego | 0                                 | Zabezpieczenie przed dost?pem wody                       | 0                                |
| odporno?? przed korozj?  | PCW naturalnie odporne na korozj? | Ognioodporno??   | 1 (Nierozprzestrzeniaj?ce ognia) |
| Rezystancja izolacji   | 100 M? do 500V przez 1 minut?     | Zabezpieczenie przed dost?pem cia? sta?ych ze z??czem GF | 4                                |
| Szywno?? dielektryczna   | 2000 V a 50 Hz przez 15 minut     | Norma  | EN 61386-1 EN 61386-22           |
| Klasyfikacja   | 3321                              |  |                                  |

### DIMENSIONAL

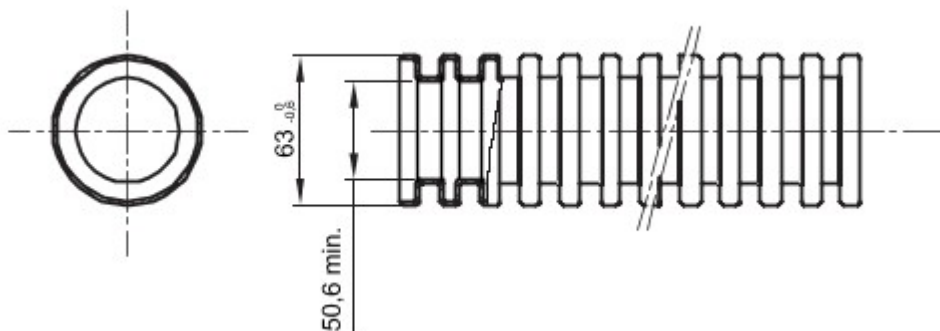

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

