




System elastycznych osłon kablowych serii FKCO, wykonanych z PCW w procesie współwytężania, o nr klasyfikacyjnym 3321, dostępnych w czterech średnicach od 16 do 40 mm w sześciu różnych kolorach umożliwiających identyfikację poszczególnych linii elektrycznych.. Specjalne wykonanie podwójnych ścierek gwarantuje całkowity brak mikrootworów oraz dodatkową odporność na uderzenia i deptanie.. Rury kablowe serii FKCO nadają się do zastosowania w instalacji elektrycznej oraz/lub instalacji przesyłu danych przeznaczonych do montażu w płynnym betonie.. Wewnętrzne ścianki rur o średnicy 20, 25 oraz 32 mm są pokryte smarem, ułatwiającym wprowadzanie kabli do rur.. Palety z rurami kablowymi serii FKCO pakowane są w biały folię kurczliwą zapobiegającą naruszeniu produktów na bezpośrednie działanie promieni UV oraz zapewniającą większą odporność na czynniki pogodowe..

Kolor	Brązowy	Materiał	PCW (czysty wewnętrzny), PCW plastyfikowany (czysty zewnętrzny)
Typ	bez pilota	Ø przewodów (mm)	32
Próba rozciąganiem drutem	960 °C	Electrocod	2112
odporność na ściskanie	3 (średni - 750 N)	odporność na uderzenia	3 (średni - 2 J)
odporność na zginanie	2 (Głębokie)	Elektryczny Charakterystyka	2 (Z izolacji elektrycznej)
Zabezpieczenie przed dostaniem cieplej stałych bez wyposażenia dodatkowego	0	Zabezpieczenie przed dostaniem wody	0
odporność przed korozją	PCW naturalnie odporne na korozję	Ognioodporność	1 (Nierozprzestrzenianie ognia)
Rezystancja izolacji	100 M Ω do 500V przez 1 minutę	Zabezpieczenie przed dostaniem ciepła stałych ze złączeniem GF	4
Szywność dielektryczna	2000 V a 50 Hz przez 15 minut	Norma	EN 61386-1 EN 61386-22
Klasyfikacja	3321		

DIMENSIONAL

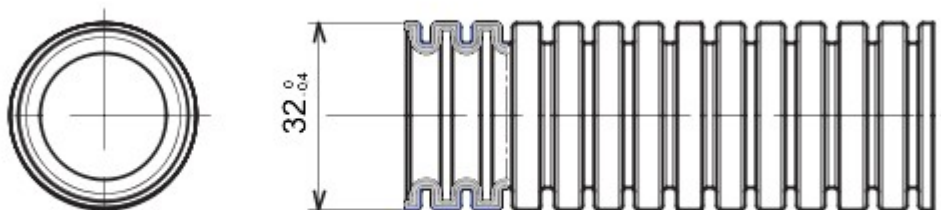

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

960 °C



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 26/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice