Product Data Sheet

DX20540R

Seria FK

System zabezpieczonych elastycznych przewodów serii ICTA wykonanych z PP, klasyfikacja 3422, dost?pnych w 7 wersjach ?rednicy od 16 do 63 mm, w wersjach ze ?ci?gaczem lub bez niego oraz w 4 kolorach, co umo?liwia identyfikacj? ró?nych linii elektrycznych Nadaje si? do systemów elektrycznych i/lub transmisji danych do instalacji: g?ównie podtynkowej w betonie oraz wewn?trz kartongipsu i w pod?ogach p?ywaj?cych Certyfikat ?wiadcz?cy o braku halogenów zgodnie z EN 60754-2, nadaje si? do ?cian szkieletowych, np. w przestrzeni publicznej (teatrach, szko?ach, kinach) Oploty przewodów ICTA s? pakowane w bia?? foli? rozci?gliw?, aby zapobiec nara?eniu na bezpo?rednie dzia?anie promieniowania UV i zapewni? lepsz? wytrzyma?o?? na warunki atmosferyczne

Kolor	Ciemnoszary	Materia?	polipropylen samogasn?cy
Typ	z pilotem	Ø przewodów (mm)	40
Próba roz?arzonym drutem	850 °C	Rodzaj materia?u	Bezhalogenowe zgodnie z EN 60754-2 oraz obni?ona emisja dymu zgodnie z EN 61034-2
Electrocod	2111	odporno?? na ?ciskanie	3 (?redni - 750 N)
odporno?? na uderzenia	4 (Wysoki - 6 J)	odporno?? na zginanie	3 (Gi?tkie - zachowuj?ce kszta?t)
Elektryczny Charakterystyka	2 (Z izolacj? elektryczn?)	Zabezpieczenie przed dost?pem cia? sta?ych bez wyposa?enia dodatkowego	0
Zabezpieczenie przed dost?pem wody	0	odporno?? przed korozj?	Polipropylen naturalnie odporny na korozj?
Ognioodporno??	1 (Nierozprzestrzeniaj?ce ognia)	Rezystancja izolacji	100 M? do 500V przez 1 minut?
Zabezpieczenie przed dost?pem cia? sta?ych ze z??czem GF	4	Sztywno?? dielektryczna	2000 V a 50 Hz przez 15 minut
Norma	EN 61386-1 EN 61386-22	Klasyfikacja	3422

DIMENSIONAL

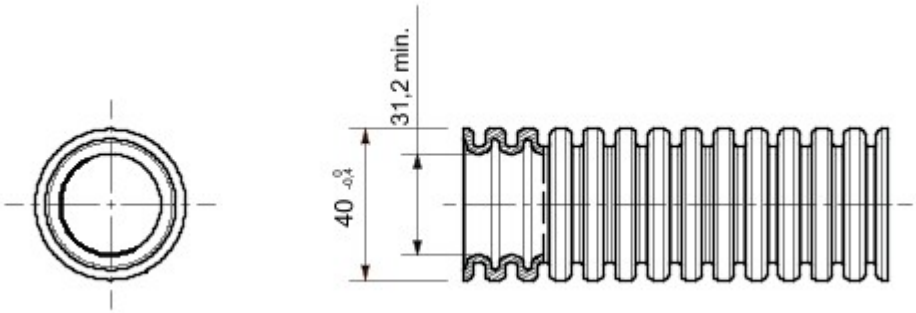

TECHNICAL SYMBOLOGY

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 26/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice