




Seria zabezpieczonych elastycznych przewodów FKHF wykonanych z PP, klasyfikacja 2322, dostępna w 7 wersjach średnicy od 16 do 63 mm, w wersjach ze ściągaczem lub bez niego. Nadaje się do systemów elektrycznych i/lub transmisji danych do instalacji: głównie podtynkowej w podłogach, ścianach i sufitach w betonie. Bezhalogenowe zgodnie z EN 60754-2 oraz obniżona emisja dymu zgodnie z EN 61034-2. Nadaje się do instalacji w podwieszanych sufitach i powijanych podłogach oraz w miejscach publicznych: szkołach, kinach, teatrach, metrze, itp.

Kolor	Szary RAL 7035	Materiał	polipropylen samogasnący
Typ	bez pilota	Ø przewodów (mm)	40
Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z EN 60754-2 oraz obniżona emisja dymu zgodnie z EN 61034-2	odporność na ściskanie	2 (Jasny- 320 N)
odporność na uderzenia	3 (średni - 2 J)	odporność na zginanie	2 (Giętkie - zachowuje kształt)
Elektryczny Charakterystyka	2 (Z izolacji elektrycznej)	Zabezpieczenie przed dostępem wody	0
odporność przed korozją	Nie dotyczy systemów przewodów plastikowych	Ognioodporność	1 (Nierozprzestrzeniające ognia)
Rezystancja izolacji	100 M $\Omega$ do 500V przez 1 minutę	Zabezpieczenie przed dostępem cieplej stałych ze złączem GF	4
Szywność dielektryczna	2000 V a 50 Hz przez 15 minut	Norma	EN 61386-1 EN 61386-22

## DIMENSIONAL

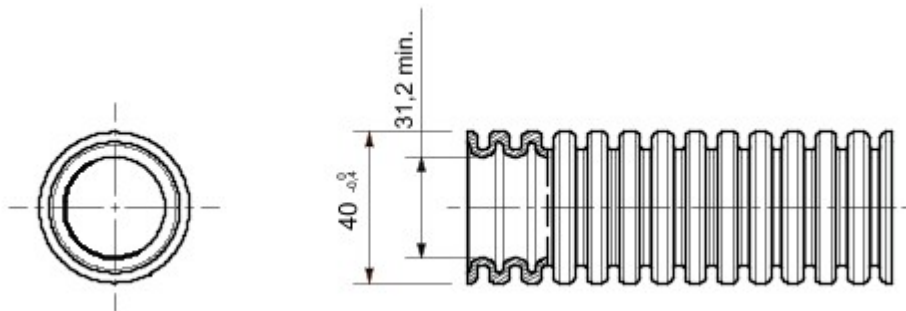

## TECHNICAL SYMBOLOGY



## STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 26/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice