




System akcesoriów instalacji elektrycznych do zastosowań w środowiskach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych. W skład systemu wchodzi elementy złączne do rur i przewodów, osprzęt kablowy, akcesoria przeznaczone do rur sztywnych (seria RK) oraz przewodów elastycznych (seria DF). W skład systemu wchodzi również szeroka gama opasek kablowych (seria 52FS) oraz bloków zaciskowych (Seria 44).

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| Ochrona IP | IP68 (przy ciśnieniu 10 barów) | Materiał | Mosiądz niklowany |
| Do kabli Ø (mm) | od 6,5 do 12 | Opis | Dławik kablowy |
| Rodzaj podziałki | PG13,5 | Ø otworu montażowego (w mm) | 20 |
| Strefa | 1 (G) - 20 (D) | Electrocod | 230 |
| Temperatura otoczenia | -60 °C ≤ Ta ≤ +95 °C | Norma | EN 50262 - IEC 62444 - EN 60079-0 - EN60079-7 - EN 60079-31 - EN 60079-7 - EN 60079-31 - DIN 40430 |
| Montaż Temperatury | -20 +95 °C | ATEX Klasyfikacja | 2G 1D Ex e II tD A20 IP68 |



DIMENSIONAL

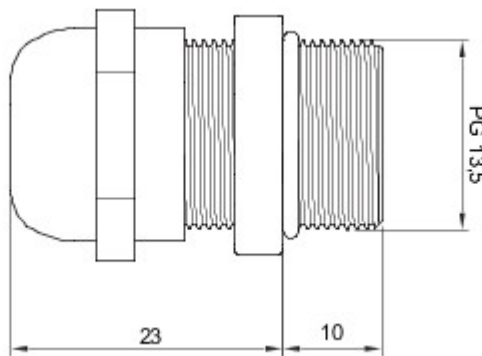

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP68 (przy ciśnieniu 10 barów)



-20 +95 °C

STANDARDS/APPROVALS

