




System akcesoriów instalacji elektrycznych do zastosowań w środowiskach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych. W skład systemu wchodzi elementy złączne do rur i przewodów, osprzęt kablowy, akcesoria przeznaczone do rur sztywnych (seria RK) oraz przewodów elastycznych (seria DF). W skład systemu wchodzi również szeroka gama opasek kablowych (seria 52FS) oraz bloków zaciskowych (Seria 44).

Kolor	Szary RAL 7035	Ochrona IP	IP66
Materiał	Nylon	Do kabli Ø (mm)	od 36 do 39/ od 40 do 43
PG podziałka	42	Do zewnętrznych przewodów (mm)	50
Ø otworu montażowego (w mm)	54	Opis	Dławk kablowy
Próba rozłaznym drutem	650 °C	Temperatura robocza	-25 +65 °C
Electrocod	36B	Norma	EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430



DIMENSIONAL

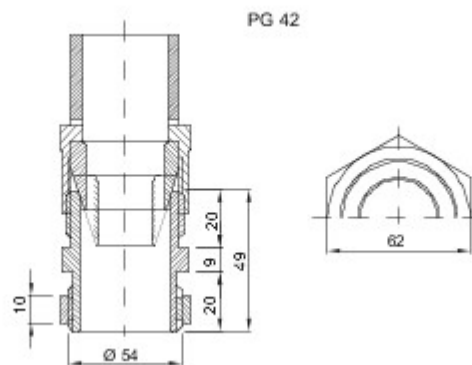

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66

GWT

650 °C



-25 +65 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 26/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice