


Opaski kablowe do zastosowa? zewn?trznych, wykonane z materia?u PA12, przeznaczone do mocowania osprz?tu i kabli równie? w przypadku wyst?powania niskich temperatur.. Od rozmiaru 9x265 dost?pne s? opaski z podwójn? g?ówk?, co zwi?ksza ich odporno?? na rozci?ganie..

Kolor	Czarny	Wymiary LxH (mm)	6x290
Materia?	Poliamid 12	Napr??enie rozci?gaj?ce (daN)	24.5
Zacisk uchwyt zacisku Ø	20-78 mm	Liczba g?owic	1
Próba roz?arżonym drutem	650 °C	lampa	Odporno?? na niskie temperatury
Rodzaj materia?u	Bezhalogenowe zgodnie z norm? EN 50267-2-2	Electrocod	3640
Sztynno?? dielektryczna	28 kV/mm	Norma	EN 62775
Niepalno?? zgodnie z UL 94	HB	Wska?nik granicznej zawarto?ci tlenu	22,5%
Wilgotno?? poch?aniana	<= 1%	Monta? Temperatury	-25 +60 °C
Zakres temperatur pracy regulacji	-45 °C +85 °C (maks. skoki 120 °C)		



DIMENSIONAL

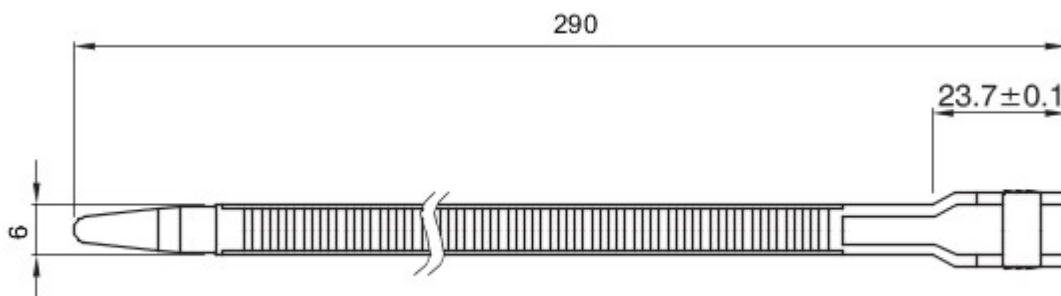

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

Bezhalogenowe
zgodnie z norm? EN
50267-2-2

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 24/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice