




Opaski kablowe do zastosowa? zewn?trznych, wykonane z materia?u PA12, przeznaczone do mocowania osprz?tu i kabli równie? w przypadku wyst?powania niskich temperatur.. Od rozmiaru 9x265 dost?pne s? opaski z podwójn? g?ówk?, co zwi?ksza ich odporno?? na rozci?ganie..

Kolor	Czarny	Wymiary LxH (mm)	9x360
Materia?	Poliamid 12	Napr??enie rozci?gaj?ce (daN)	50
Zacisk uchwyt zacisku Ø	26-93 mm	Liczba g?owic	2
Próba roz?arżonym drutem	650 °C	lampa	Odporno?? na niskie temperatury
Rodzaj materia?u	Bezhalogenowe zgodnie z norm? EN 50267-2-2	Electrocod	3640
Szywno?? dielektryczna	28 kV/mm	Norma	EN 62775
Niepalno?? zgodnie z UL 94	HB	Wska?nik granicznej zawarto?ci tlenu	22,5%
Wilgotno?? poch?aniana	<= 1%	Monta? Temperatury	-25 +60 °C
Zakres temperatur pracy regulacji	-45 °C +85 °C (maks. skoki 120 °C)		



### DIMENSIONAL

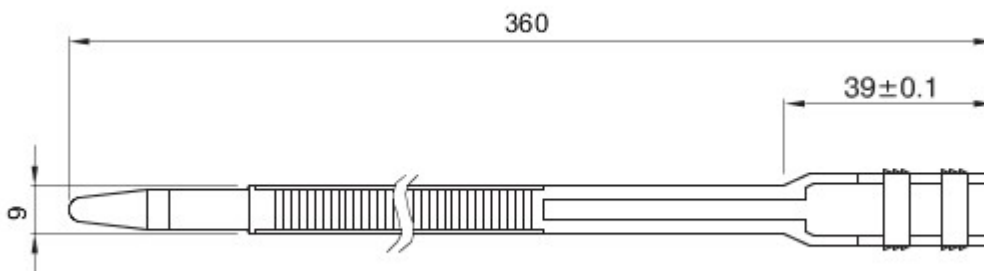

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**HF**

HALOGEN FREE

Bezhalogenowe  
zgodnie z norm? EN  
50267-2-2

### STANDARDS/APPROVALS

