




Opaski kablowe wykonane z materiału PA66, bezhalogenowego.. Dostępne w 13 rozmiarach od 2,4x75 do 9x914mm.. Uzupełnienie serii stanowią również: wysoko wytrzymałe opaski przewodów, opaski kablowe otwierane, oczkowe i opaski kablowe z tabliczkami opisowymi..

Kolor	Czarny	Wymiary LxH (mm)	3.6x292
Materiał	Poliamid 66 zmodyfikowany węglanem	Naprężenie rozciągające (daN)	18
Zacisk uchwyt zacisku Ø lampy	7-75 mm	Próba rozżarzonym drutem	650 °C
Electrocod	Do wysokich obciążeń	Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2
Korozyjność oparów	3640	Norma	EN 62775
Wskaźnik granicznej zawartości tlenu	< 5%	Niepalność zgodnie z UL 94	V2
Zakres temperatur pracy regulacji	29%	Montaż Temperatury	-5 +60 °C
	-40 °C +80 °C (maks. skoki 135 °C)		



DIMENSIONAL

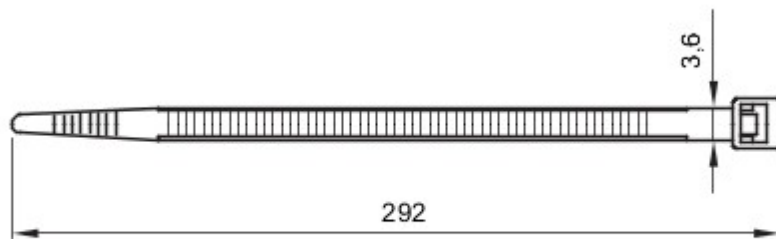

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF

Bezhalogenowe
zgodnie z normą EN
50267-2-2



-5 +60 °C

STANDARDS/APPROVALS

