Product Data Sheet

GW66510

Seria IB

Seria produktów składająca się z przemysłowych gniazd elektrycznych spełniających wymagania normy IEC 60309 z mechaniczną blokadą przełącznika obrotowego, przeznaczonych do zastosowań indywidualnych lub grupowych w podstawach modułowych.. Solidna konstrukcja produktów i ich odporność na najpowszechniej stosowane czynniki chemiczne i atmosferyczne, jak również wysoki stopień ochrony IP66, przyczyniają się do tego, iż można je stosować w niekorzystnych warunkach środowiskowych, w których występują krytyczne warunki atmosferyczne, chemiczne i mechaniczne (zagrożenie uderzeniami)..

Typ	Pionowy	Twardość kulkowa	80 °C
Odporność na uderzenia w temp. -20°C	20 J	Ochrona IP	IP66
Liczba biegunów	3P+E	Odporność na wstrząsy	> IK10
Impulsy	50/60 Hz	Temperatura pracy	-25 +40 °C
Zabezpieczenia	NO (SBF)	Z puszką montowaną podtynkowo	Tak
Electrocod	2222	Próba rozżarzonym drutem	850 °C
Kolor	Czarny	Prąd znamionowy (A)	16
Odniesienia godz.	7	Prąd wyjściowe	480-500 V
Typ Zastosowanie	Do wysokich obciążeń		

DIMENSIONAL

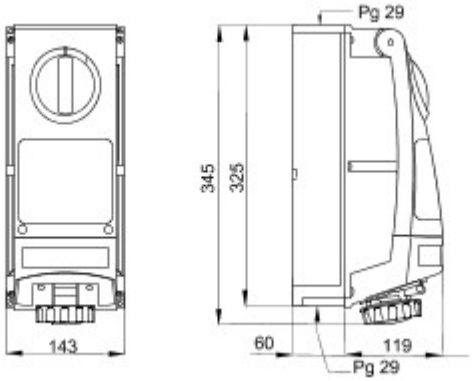

TECHNICAL SYMBOLOGY

80 °C

IP

IP66

IK

> IK10

-25 +40 °C

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

Last update 19/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice