


|                                  |        |                                      |                      |
|----------------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------|
| Ochrona IP                       | IP66   | Odporno?? na wstrz??sy               | > IK10               |
| Z blokad?, do obudowy do obudowy | 1      | Gniazdo Gniazda elektryczne IB       | 16/32 A SELV         |
| Próba roz?arzonym drutem         | 850 °C | Odpowiedni Do                        | Do wysokich obci??e? |
| Electrocod                       | 2222   | Odporno?? na uderzenia w temp. -20°C | 20 J                 |

### DIMENSIONAL

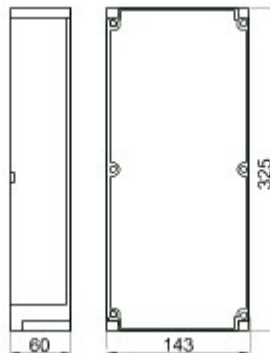

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP66

**IK**

> IK10

**GWT**

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

