


Ochrona IP	IP66	Odporność na wstrząsy	> IK10
Z blokadą, do obudowy do obudowy	2	Gniazdo Gniazda elektryczne IB	16/32 A SELV
Boczny Wejścia	4xØ 23	Górny Wejścia	4xØ 23/29
Dolny Wejścia	1xØ 29/37	Próba rozżarzoną drutem	850 °C
Odpowiedni Do	Do wysokich obciążeń	Electrocod	2222
Odporność na uderzenia w temp. -20°C	20 J		

### DIMENSIONAL

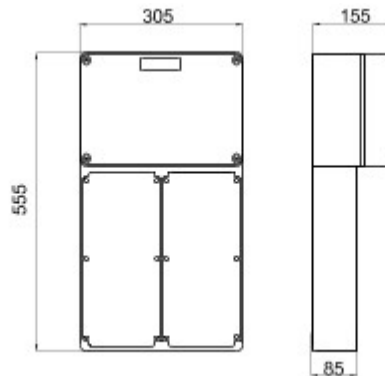

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP66

**IK**

> IK10

**GWT**

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

