




Ochrona IP	IP66	Moc rozpraszalna (W)	18
Odporność na wstrząsy	> IK10	Z blokadą, do obudowy do obudowy	1
Gniazdo Gniazda elektryczne IB	16/32 A SELV	Liczba modułów EN 50022	6
Boczny Wejścia	2xØ 23	Górny Wejścia	2xØ 23/29
Próba rozżarzoną drutem	850 °C	Odpowiedni Do	Do wysokich obciążeń
Electrocod	2222	Odporność na uderzenia w temp. -20°C	20 J

### DIMENSIONAL

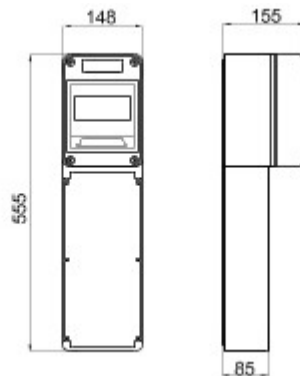

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP66

**IK**

> IK10

**GWT**

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

