




IEC 309 HP: seria wtyczek i gniazd elektrycznych spełniająca wymagania bezpieczeństwa określone w międzynarodowych normach IEC 60309-1 oraz IEC 60309-2, które na poziomie europejskim funkcjonują jako normy EN 60309-1 i EN 60309-2. Seria poszerza asortyment firmy Gewiss o wtyczki proste 16 -125 A, z?czka proste oraz gniazda elektryczne 10° do montażu podtynkowego o stopniu ochrony IP44/IP54 oraz IP66/IP67/IP68/IP69, aby zapewnić kompletną ochronę dla wszystkich zastosowań. Odpowiednia grubość materiału izolacyjnego oraz zastosowanie technopolimeru gwarantują podwyższony stopień wytrzymałości mechanicznej i odporności na działanie środków chemicznych. Wszystkie tuleje i wtyki gniazd elektrycznych IEC 309 HP oraz wtyczki pokryte warstwą niklu, aby zapewnić maksymalną ochronę przed korozją, utlenianiem i ?cieraniem. Wszystkie zewnętrzne elementy metalowe wtyczek IEC 309 HP oraz gniazd elektrycznych wykonano ze stali nierdzewnej (gwintowane wkładki metalowe do ?czenia korpusu za pomoc? uchwytów dla wersji 63-125 A wykonane z mosiądzu).

Kolor	Czerwony	Prąd znamionowy (A)	16
Ochrona IP	IP66/IP67/IP68/IP69	Liczba biegunów	2P+E
Odporność na wstrząsy	IK09	Odniesienia godz.	9
Prąd wyjściowy	380-415 V	Typ	Wtyczka prosta
Impulsy	50/60 Hz	Dokręcanie zacisków	Kable elastyczne 1 - 2,5 mm ² – kable sztywne 1,5 - 4 mm ²
Dokręcanie zacisków kablowych	7.5-13.8 mm	Temperatura pracy	-25 +55 °C
Rodzaj okablowania	Szybki montaż, ze sprężyną?	Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2
Electrocod	2230	Próba rozżarzonego drutem	850 °C (elementy aktywne) – 650 °C (elementy bierno)
Całkowita liczba operacji	> 5000	Dopuszczalne przecięcie	22 A
Zdolność wyciążania przy 1,1 Un	20 A	Rezystancja izolacji	> 10 M?
Twardość kulkowa	125 °C (elementy aktywne) – 80 °C (elementy bierno)		



DIMENSIONAL

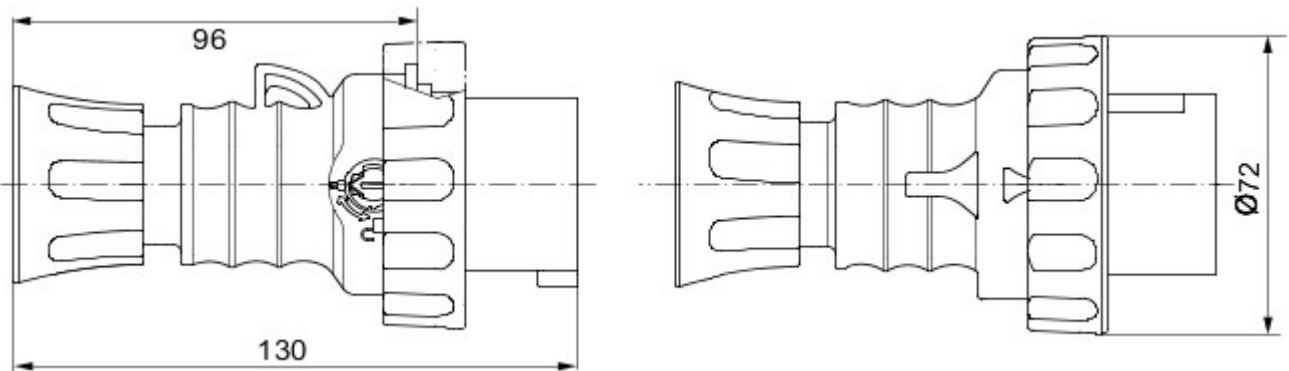

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66/IP67/IP68/IP69

IK

IK09



-25 +55 °C



Szybki montaż, ze sprężyną?



Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2

GWT

850 °C (elementy aktywne) – 650 °C (elementy bierno)



125 °C (elementy aktywne) – 80 °C (elementy bierno)

STANDARDS/APPROVALS

**UK
CA**



CE

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 25/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice