




Seria wtyczek stałych i swobodnych oraz gniazd elektrycznych do zastosowań przemysłowych spełniająca wymogi w zakresie wymiarów i parametrów eksploatacyjnych, które zostały ujednolicone na poziomie międzynarodowym (IEC 60309) i przyjęte w normach europejskich (EN 60309) oraz włoskich (CEI 23-12). Gniazda elektryczne oraz wtyczki na prąd znamionowy 63 i 125 A wyposażone są w dodatkowy styk sterujący (CP), umożliwiający utworzenie blokady elektrycznej. Gamę produktów uzupełniają wtyczki stałe kątowe 90° oraz gniazda elektryczne stałe kątowe 10° i 90°. Tuleje i wtyki wykonane z solidnego pręta z mosiądzu, typu Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); zaciski z mechanizmem zapobiegającym rozkręcaniu i śruby zabezpieczone przed obluźwaniem oraz wbudowany zacisk kablowy z drutem w oplocie kablowym pokrytym warstwą przeciwcierną.

Kolor	Czerwony	Prąd znamionowy (A)	32
Ochrona IP	IP67	Liczba biegunów	2P+E
Odporność na wstrząsy	IK08	Odniesienia godz.	9
Prąd wyjściowy	380-415 V	Końnicznik otworu (w mm)	95x80
Typ	Wtyczka prosta do montażu podtynkowego	Impulsy	50/60 Hz
Dokręcanie zacisków	Kable elastyczne 2,5 - 6 mm <sup>2</sup> – kable sztywne 2,5 - 10 mm <sup>2</sup>	Temperatura pracy	-25 +55 °C
Rodzaj okablowania	Zetrub	Electrocod	2230
Próba rozróżnionym drutem	850 °C (elementy aktywne) – 650 °C (elementy biernie)	Całkowita liczba operacji	> 2000
Dopuszczalne przeciążenie	42 A	Zdolność wyciążania przy 1,1 Un	40 A
Rezystancja izolacji	> 10 MΩ	Twardość kulkowa	125 °C (elementy aktywne) – 80 °C (elementy biernie)



### DIMENSIONAL

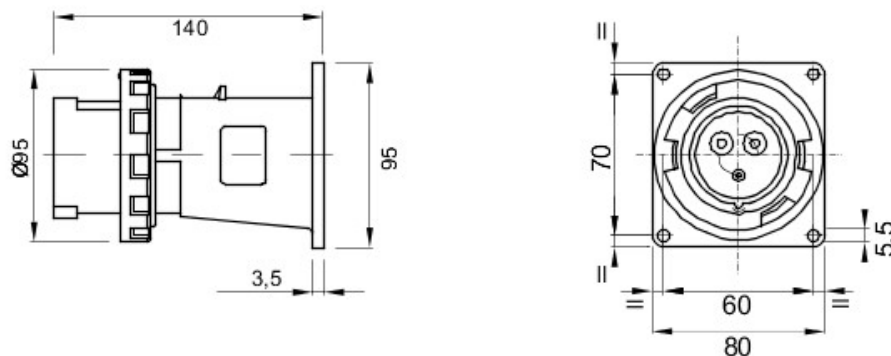

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP67

**IK**

IK08



-25 +55 °C



Zetrub

**GWT**

850 °C (elementy aktywne) – 650 °C (elementy biernie)



125 °C (elementy aktywne) – 80 °C (elementy biernie)

### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 26/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice