




IEC 309 HP: seria wtyczek i gniazd elektrycznych spełniających wymagania bezpieczeństwa określone w międzynarodowych normach IEC 60309-1 oraz IEC 60309-2, które na poziomie europejskim funkcjonują jako normy EN 60309-1 i EN 60309-2.. Seria poszerza asortyment firmy Gewiss o wtyczki proste 16 -125 A, złącza proste oraz gniazda elektryczne 10° do montażu podtynkowego o stopniu ochrony IP44/IP54 oraz IP66/IP67/IP68/IP69, aby zapewnić kompletną ochronę dla wszystkich zastosowań. Odpowiednia grubość materiału izolacyjnego oraz zastosowanie technopolimeru gwarantują podwyższony stopień wytrzymałości mechanicznej i odporności na działanie środków chemicznych. Wszystkie tuleje i wtyki gniazd elektrycznych IEC 309 HP oraz wtyczki pokryto warstwą niklu, aby zapewnić maksymalną ochroną przed korozją, utlenianiem i ścieraniem.. Wszystkie zewnętrzne elementy metalowe wtyczek IEC 309 HP oraz gniazd elektrycznych wykonano ze stali nierdzewnej (gwintowane wkładki metalowe do łączenia korpusu za pomocą uchwyty dla wersji 63-125 A wykonane z mosiądzu).

Kolor	Żółty	Prąd znamionowy (A)	63
Ochrona IP	IP44/IP54	Liczba biegunów	3P+E
Odporność na wstrząsy	IK09	Odniesienia godz.	4
Typ	Prostka	Prąd wyjściowe	100 - 130 V
Impulsy	50/60 Hz	Dokręcanie zacisków	Kable elastyczne 6 - 16 mm <sup>2</sup> – kable sztywne 6 - 25 mm <sup>2</sup>
Dokręcanie zacisków kablowych	17.9-37 mm	Temperatura pracy	-25 +55 °C
Rodzaj okablowania	Zacisk izolowany	Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2
Electrocod	2210	Próba rozżarzonym drutem	850 °C (elementy aktywne) – 650 °C (elementy biernie)
Całkowita liczba operacji	> 2000	Zdolność wyłączenia przy 1,1 Un	79 A
Rezystancja izolacji	> 10 MΩ	Twardość kulkowa	125 °C (elementy aktywne) – 80 °C (elementy biernie)



### DIMENSIONAL

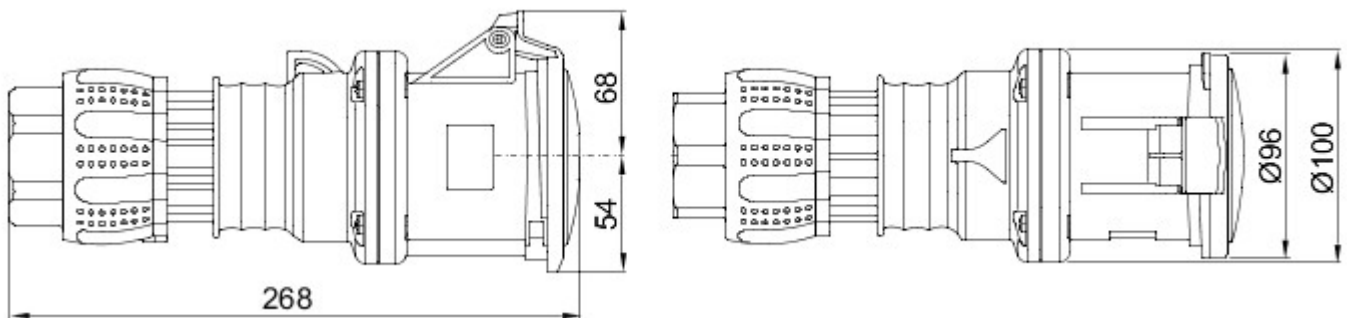

### TECHNICAL SYMBOLOGY


**IP**  
IP44/IP54

**IK**  
IK09



**HF**  
HALOGEN FREE  
Bezhalogenowe  
zgodnie z normą EN  
50267-2-2

**GWT**  
850 °C (elementy  
aktywne) – 650 °C  
(elementy biernie)



### STANDARDS/APPROVALS

