





Kompletny, uniwersalny system obudów modułowych, doskonale integrowalny z produktami z serii do użytku domowego SYSTEM i umożliwiającymi spełnianie wysokich wymagań bezpieczeństwa instalacji montowanych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych.. Seria produktów COMBI 27 dostępna jest zarówno w wykonaniu IP40, jak i w wykonaniu wodoszczelnym o stopniu ochrony IP55, IP65 oraz IP66, zalecanym do wszystkich zastosowań zewnętrznych narażonych na działanie skrajnych warunków atmosferycznych..

Opis	2 miejsca	Liczba zespołów	2
Kolor	Biały RAL 9010	Liczba otworów do wybicia Ø23	1 na dole
Typy wybitych otworów	Wymienne przy użyciu narzędzia	Ochrona IP	IP40
Klasa Izolacji	II	Odporność na wstrząsy	IK07
Charakterystyka	Bezhalogenowy	Łruby pokrywy	Stal odporna na korozję
Moment dokręcania moment dokręcania Łrub	0.8 Newton/Meter	Łred. zewn. LxHxD (mm)	120x82x54
Próba rozłarżonym drutem	650 °C	Twardość kulkowa	70 °C
Norma	EN 50085-2 za?.	Monta? Temperatury	-5 +60 °C
Electrocod	0212		



### DIMENSIONAL

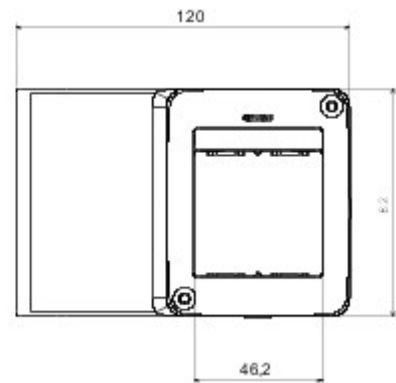

### TECHNICAL SYMBOLOGY




**IP**  
IP40



**IK**  
IK07



**GWT**  
650 °C



### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 26/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice